Vízszigetelés – szaniter

Ragasztók & Tömítőanyagok



www.tomito-ragaszto.hu

NAGY TELJESÍTMÉNYŰ RAGASZTÓK ÉS TÖMÍTŐANYAGOK TÖBB MINT 30 ÉVE

Az olaszországi

mítőanyagokat. Célunk a kezdetektől fogva az volt, hogy innovatív, fejlett technológiai megoldásokat kínáljunk a globális piac igényeinek kielégítésére. Az NPT erős csapattal rendelkezik, amely együtt dolgozik azért, hogy a legmagasabb értéket nyújtsa az ügyfél-elégedettség, az innováció és a fenntarthatóság terén.

Az NPT-t tehetséges és rendkívül motivált kutatási részleg támogatja, amely modern, korszerű berendezésekkel, a legújabb analitikai eszközökkel és lenyűgöző kísérleti üzemekkel rendelkezik. Az NPT Önnel együttműködve olyan testreszabott termékeket fejleszt, amelyek nemcsak javítják termékeit és folyamatait, hanem ezt felhasználó- és környezetbarát módon teszik.

Az NPT egyedülálló termékválasztékát illetően vegyük példának az NPT szabadalmaztatott Advanced-SiMP termékét, az első nagy teljesítményű Szilil-Módosított Polimer ragasztót, amely izocianát- és oldószermentes, alacsony VOC-kibocsátású és kiváló mechanikai tulajdonságokkal rendelkezik. Ezeknek a tulajdonságoknak egyedülálló kombinációja alternatívát kínál a gyártóknak az izocianátok használatának csökkentésére és a szigorú előírásoknak megfelelő, fenntarthatóbb gyártásra. Emellett az Advanced-SiMP nem igényel alapfelületelőkészítést a jobb tapadás érdekében.

Az NPT munkatársai magasan képzettek, elkötelezettek a biztonság, a termékminőség és a folyamatos fejlesztés iránt.



Gyártóüzemeinkben magasan automatizált anyagmozgatási, szárítási és keverési rendszerek működnek. Az NPT egy gyorsan növekvő vállalkozás, amely globális szinten szolgálja ki ügyfeleit. Valójában üzleti tevékenységünk túlnyomó többsége Olaszországon kívül zajlik. A távolság ellenére az NPT szoros kapcsolatokat ápol mind meglévő, mind potenciális ügyfeleivel. Olyan ügyfelekkel és partnerekkel szeretnénk együtt növekedni, akik értékelik minőségünket, szolgáltatásainkat, szakértelmünket, továbbá nagyra értékelik professzionális és együttműködő üzletvitelünket.

Az NPT keményen dolgozik azért, hogy megértse céljait, megismerje prioritásait, kiváló minőségű termékekkel és szolgáltatásokkal elégítse ki igényeit. Ma az NPT vezető szerepet tölt be a reaktív, nagy teljesítményű ragasztó- és tömítőanyagok gyártásában, köszönhetően a kulcsfontosságú kompetenciáinkra épülő erős alapoknak. Az NPT saját alappolimereket tervez és gyárt. Mivel mind a poliuretán, mind a szilánmódosított polimer technológiák terén alapvető ismeretekkel rendelkezünk, az NPT vezető szerepet tölt be az ezeken a kémiai anyagokon alapuló, egyedülálló, nagy teljesítményű ragasztó- és tömítőanyagok fejlesztésében.

Több mint 70 országban szolgáljuk ki ügyfeleinket, és értékes partnerré váltunk, különösen a saját márkás termékek terén.

2023-ban az NPT a DuluxGroup részévé vált, amely prémium bevonatok és lakberendezési festékek neves gyártója és forgalmazója, maga is a Nippon Paint Holdings része, amely az ázsiai-csendesóceáni régió vezető dekoratív bevonatgyártója és a világ negyedik legnagyobbja. A SAF területén az NPT a csoporton belüli vezető technológiai központtá vált.










Az N.P.T. srl egy szervezet, amelynek minőségirányítási rendszere az IMQ Spa által az UNI EN ISO9001:2015 szerint tanúsított.

SiMP – Szilil-Módosított Polimer RAGASZTÓK ÉS TÖMÍTŐANYAGOK

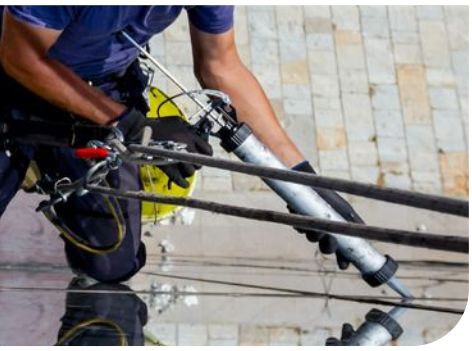

Név	Típus Tömítőanyag	Oldal
SiMP-Seal 20	Tömítőanyag	15
SiMP-Seal 25 HM	Tömítőanyag	15
SiMP Clear	Tömítőanyag Ragasztó	16
SiMP Fix Trasparente - Crystal	tömítőanyag Ragasztó	16
SiMP-Seal 55	tömítőanyag	17
SiMP-Seal 650	Elasztikus ragasztó	17
SiMP High Tack	Elasztikus ragasztó 2k	18
SiMP 2K Fast	Parketta ragasztó	18
S-Bond Flex	Parketta ragasztó	19
S-Bond Flex HV	Parketta ragasztó	19
S-Bond Force	Parketta ragasztó	20
Eco Bond Flooring	Folyékony membrán	20
SiMP Coat 25	Folyékony membrán	21
SiMP Coat AR 100 X		21

POLIURETÁN RAGASZTÓK ÉS TÖMÍTŐANYAGOK



Név U-Seal 907	Típus Tömítőanyag	Oldal
U-Seal 500 U-	Tömítőanyag	23
Seal 520 HP U-	Tömítőanyag	23
Seal 540 HP U-	Tömítőanyag	24
Coat 850 U-Seal	Folyékony membrán	24
816 U-Bond 305	Önterülő tömítőanyag	25
U-Bond 307 FC U-	Ragasztó paszta	25
Bond 309 TFC U-	Ragasztó paszta	26
Bond 301 U-Bond	Ragasztó paszta	26
Special U-Bond	Folyékony ragasztó	27
Xtreme 2K Bond	Parketta ragasztó	27
Contract U-	Parketta ragasztó	28
Primer 150 U-	Parketta ragasztó 2k	28
Primer 110	Konszolidáló alapozó	29
	Adhéziós elősegítő	29
		29

SZILIKON TÖMÍTŐANYAGOK



Név	Típus	Oldal
Silcoflex 450	Tömítőanyag	31
Silcoflex 470	Tömítőanyag	31
Silcoflex 585	Tömítőanyag	32
Silcoflex 589	Tömítőanyag	32
Forza 10 SIL	Tömítőanyag	33
Silcoflex 581 Cristallino	Tömítőanyag	33
Silcoflex 583	Tömítőanyag	34
Silcoflex 587	Tömítőanyag	34
S-Sil Food	Tömítőanyag	35
Silicolor	Tömítőanyag	36
Silcoflex 590	Tömítőanyag	37
Silcoflex 595	Tömítőanyag	38
Silcoflex 599	Tömítőanyag	39

POLYURETHANE FOAMS



Név	*Típus*	*Oldal*
Polipur 888 Polipur 704	Tömítő hab	41 41
Polipur Coperture B3 Polipur	Tömítő hab	41
Coperture B2 Polipur EI 180	Ragasztóhab	42
Polipur Idraulica Polipur	Ragasztóhab Tömítő	42
Cappotto Costruzioni Polipur	hab Tömítő hab	43
B2 Termoacustica	Ragasztóhab Tömítő	43
Scioglischiuma	hab Oldószeres	44
	tisztítószer	44
		45

AKRIL TÖMÍTŐANYAGOK



Név	*Típus*	*Oldal*
Pigaflex 130 Pigaflex 160	Tömítőanyag	47
Pigaflex 160 T Pigaflex 180	Tömítőanyag	47
Pigarapid 190 Intoacril 2002	Tömítőanyag	48
Legno Acrilfuoco 240 Ultra	Tömítőanyag	48
Grip Elimina Chiodi Ultra Grip	Tömítőanyag	49
Montaggio Acrilico	Tömítőanyag	49
	Tömítőanyag	50
	Tömítőanyag	50
	Tömítőanyag	51 51
	Tömítőanyag	

EGYÉB RAGASZTÓK ÉS TÖMÍTŐANYAGOK



Név	*Típus*	*Oldal*
Bitum Gasket	Ragasztó tömítőanyag	53
Bitum Gasket Spray	Ragasztó tömítőanyag	53
Sigillite Pro Poliestere	Szerkezeti ragasztó 2k	54
Sigillite Pro Vinilestere	Szerkezeti ragasztó 2k	54
Fuoco 1500	Tömítőanyag	55
Filgum	Folyékony membrán	55

TÖMÍTŐPISZTOLYOK

Név	*Típus*	*Oldal*
CSG 210	Pneumatikus	
CSG 400 CSG	pisztoly Pneumatikus	56
450 CSG 245	pisztoly Pneumatikus	56
CCA 380	pisztoly Pneumatikus	56
Acculight M 600	pisztoly Pneumatikus	56
PS 395 PS 265	pisztoly Elektromos	56
PS 301 PS 151	pisztoly Kézi pisztoly	56
	Kézi pisztoly Kézi	56
	pisztoly Kézi pisztoly	56
		56
		56

Név	*Típus*	*Oldal*
Clutch gun	pisztoly Kézi	57
English type clutch gun	pisztoly Kézi	57
Skeleton gun	pisztoly Kézi	57
Skeleton gun with regulator	pisztoly Kézi	57
BCX 201 MD	pisztoly Kézi	57
CTX 400 MD	pisztoly Kézi	57
BX 70	pisztoly	57
Black Foam	Habpisztoly	57
Steel foam gun	Habpisztoly	57
Aluminum foam gun	Habpisztoly	57




HOGYAN VÁLASSZUK KI
A TERMÉKET?

Külső alkalmazások, homlokzatok, ablakok és üvegezés

ALKALMAZÁS	TÖMÍTÉS	RAGASZTÁS
Ajtók és ablakok szerelése, valamint fa, alumínium vagy PVC ablakkeretek tömítése betonra, esztrichra, vakolatra vagy téglára	Silcoflex 599 SiMP-Seal 20 U-Seal 520 HP U-Seal 540 HP SiMP-Seal 25 HM	
Elemek szerelése és fa ablakok üveggel való tömítése	Silcoflex 590 Silcoflex 595 Silcoflex 599 SiMP-Seal 20 Silicolor Silcoflex 589 SiMP Clear SiMP Fix Trasparente - Crystal	SiMP 2K Fast SiMP High Tack U-Bond 305 U-Bond 309 TFC
Elemek szerelése és PVC és alumínium ablakok üveggel való tömítése	Silcoflex 590 Silcoflex 595 Silcoflex 599 SiMP-Seal 20 SiMP Clear SiMP Fix Trasparente - Crystal	SiMP High Tack SiMP 2K Fast
EPDM vagy PVC profilok és díszlécek szerelése fa és alumínium ajtó- és ablakelemekre		U-Bond 309 TFC U-Bond 307 FC SiMP High Tack SiMP 2K Fast
Összekötő hézagok tömítése polikarbonát (Lexan® típusú) vagy akril (Plexiglass® típusú) lemezeken	SiMP Fix Trasparente - Crystal Silcoflex 595 Silcoflex 599	
Homlokzatok hézagainak tömítése alumínium és/vagy üveg között	Silcoflex 590 Silcoflex 599 SiMP-Seal 20 SiMP-Seal 25 HM U-Seal 907 U-Seal 520 HP	

Jelmag yarázat

- SiMP (pp. 14-21)
- Poliuretán (pp. 22-29)
- Szilikon (pp. 30-39)
- Habok (pp. 40-45)
- Akril (pp. 46-51)
- Egyéb (pp. 52-55)

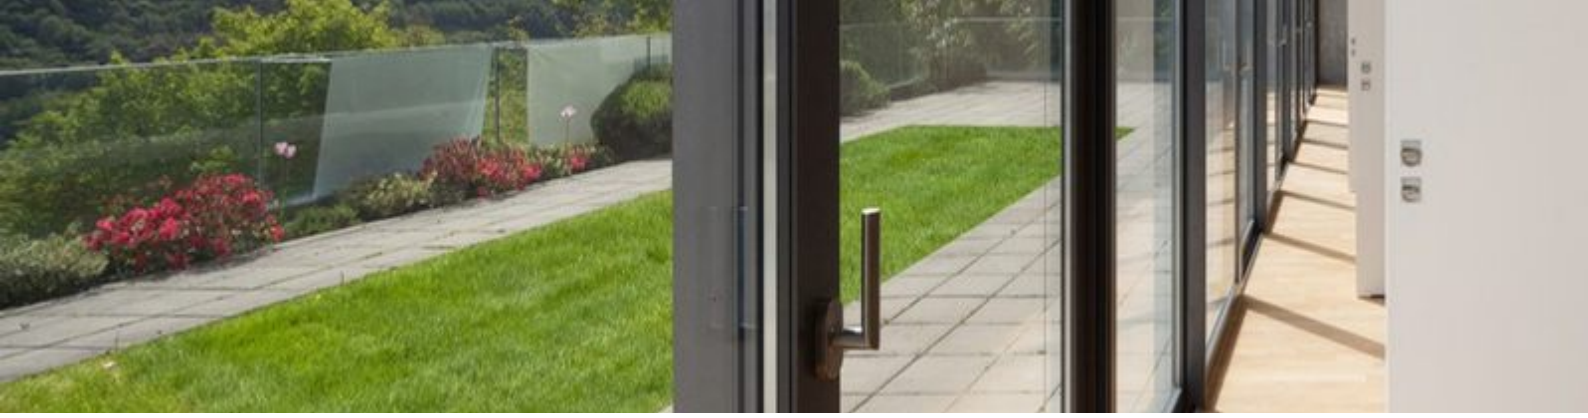

Külső alkalmazások, homlokzatok, ablakok és üvegezés

ALKALMAZÁS	TÖMÍTÉS	RAGASZTÁS
Porózus anyagok (pl. Laminam®, kőagyag vagy márvány) közötti homlokzati hézagok tömítése	U-Seal 520 HP, U-Seal 540 HP, U-Primer 110	
Beton és/vagy porózus anyagok közötti függőleges tágulási hézagok tömítése	SiMP-Seal 20, SiMP-Seal 25 HM, U-Seal 907, U-Seal 500, Silcoflex 590, Acrilfuoco 240, Pigaflex 180, U-Seal 520 HP, U-Primer 110, U-Seal 540 HP	
Nagy átlátszóságú tömítés	SiMP Fix Trasparente - Crystal, Silcoflex 581 Cristallino, SiMP Clear	
Acél és teherhordó elemek szerkezeti kémiai rögzítése betonon, CE tanúsítás szerint		Sigillite Pro Poliestere, Sigillite Pro Vinilestere
Magas hőmérsékletnek kitett csatlakozási vagy tágulási hézagok tömítése, pl. kemencékben, kéményekben és kipufogódobozokban	Silcoflex 583, Silcoflex 587	

Jelmag yarázat

- SiMP (pp. 14-21)
- Poliuretán (pp. 22-29)
- Szilikon (pp. 30-39)
- Habok (pp. 40-45)
- Akril (pp. 46-51)
- Egyéb (pp. 52-55)



Szaniter tömítés és ragasztás

ALKALMAZÁS	TÖMÍTÉS	RAGASZTÁS
Belső ajtók és ablakok tömítése	Silcoflex 590, SiMP Clear, Pigaflex 160 T, Legno Pigaflex 160, Intoacril 2002, U-Seal 520 HP, U-Seal 540 HP	
Falburkoló panelek ragasztása és tömítése beltéri környezetben, egészségügyi környezetben, konyhákban, főzőhelyiségekben vagy hűtőhelyiségekben	SiMP-Seal 20, SiMP-Seal 25 HM, Silcoflex 590, U-Seal 540 HP	SiMP-Seal 25 HM, SiMP High Tack, U-Bond 305, U-Seal 540 HP
Egyedi csempe ragasztása javítás céljából		SiMP-Seal 55, SiMP High Tack, U-Bond 307 FC, U-Bond 305
Kerámia- vagy porcelánlapok közötti fugatömítés	Legno Silicolor Silcoflex 585, Silcoflex 470 Forza 10 SIL, Silcoflex 450	
Vízálló bevonat kerámialapok alá fürdőszobákban és nedves környezetben	U-Coat 850 SiMP Coat 25 F Igum	
Tükrök rögzítése és ragasztása		SiMP-Seal 55, SiMP High Tack, SiMP-Seal 650, Silcoflex 595
Tükörszélek tömítése	SiMP-Seal 20 Silcoflex 590, SiMP-Seal 55 SiMP Clear	
Falak és mennyezetek hézagainak tömítése	SiMP-Seal 20 SiMP-Seal 25 HM, U-Seal 907 Silcoflex 590, U-Seal 520 HP Pigaflex 160	
Fürdőszobákban a szaniterek és kerámia lapok vagy burkolólapok közötti hézagok tömítése	SiMP-Seal 20 SiMP-Seal 25 HM, Forza 10 SIL Silcoflex 585 Silicolor, Silcoflex 590	

Jelmag yarázat

- SiMP (pp. 14-21)
- Poliuretán (pp. 22-29)
- Szilikon (pp. 30-39)
- Habok (pp. 40-45)
- Akril (pp. 46-51)
- Egyéb (pp. 52-55)

Szaniter tömítés és ragasztás

ALKALMAZÁS	TÖMÍTÉS	RAGASZTÁS
Kerámia- vagy kőagyag padlók mozgási hézagainak tömítése	U-Seal 907, U-Seal 500, Silcoflex 590, Silcoflex 595, U-Seal 520 HP, U-Seal 540 HP	
Alumínium vagy acél szaniterek és elemek tömítése	SiMP-Seal 20, SiMP-Seal 25 HM, Silcoflex 585, Silicolor, Silcoflex 590, Forza 10 SIL, Silcoflex 450, Silcoflex 470	
Állandóan nedves és párás területeken, például nyilvános mosdókban található hézagok tömítése	SiMP-Seal 20, SiMP-Seal 25 HM, Silcoflex 585, Silicolor, Silcoflex 590, Forza 10 SIL, SiMP-Seal 650, Silcoflex 470	
Élelmiszer-feldolgozó és ivóvíz-ipari területeken, például tejüzemekben, vágóhidakon, borászatokban található hézagok tömítése	U-Seal 540 HP, SiMP Clear, SiMP-Seal 55, S-Sil Food, SiMP-Seal 25 HM, SiMP-Seal 650	
Márvány és kő, beleértve a szintetikus anyagokat (például Laminan®) általános rögzítése és tömítése	SiMP-Seal 55, SiMP-Seal 20, SiMP-Seal 25 HM, SiMP-Seal 650	SiMP-Seal 55, SiMP High Tack, SiMP 2K Fast, SiMP-Seal 650, U-Bond 305, U-Bond 307 FC, U-Bond 309 TFC
Márvány vagy kerámia lépcsőfokok rögzítése betonon vagy esztrichen		SiMP High Tack, SiMP 2K Fast, U-Bond 305, U-Bond 307 FC, S-Bond Flex HV, U-Bond Xtreme, U-Seal 540 HP, SiMP -Seal 25 HM
Márvány, kő, kerámia vagy kőagyag padlók tágulási hézagainak tömítése	SiMP-Seal 20, SiMP-Seal 25 HM, U-Seal 540 HP, Silcoflex 585, U-Seal 520 HP, U-Primer 110	
Márvány, kő vagy kompozit anyagokból, például laminam®-ból készült homlokzatok függőleges tágulási hézagainak tömítése	SiMP-Seal 20, U-Seal 907, Silcoflex 590, SiMP-Seal 25 HM, U-Seal 520 HP, U-Primer 110, SiMP-Seal 650	
Magas hőmérsékletnek kitett csatlakozások tömítése, például kazánok és kályhák esetében.	Silcoflex 583, Silcoflex 587	

Jelmagyarázat

- SiMP (pp. 14-21)
- Poliuretán (pp. 22-29)
- Szilikon (pp. 30-39)
- Habok (pp. 40-45)
- Akril (pp. 46-51)
- Egyéb (pp. 52-55)



Táguló habokkal történő szigetelés

ALKALMAZÁS	TÖMÍTÉS	RAGASZTÁS
Hab alkalmazása redőnydobozokban	Polipur Cappotto Costruzioni Polipur 888	
Fa és fal közötti illesztés és tömítés		Polipur B2 Termoacustica Polipur Cappotto Costruzioni
Üregek, lyukak vagy elektromos vezérlődobozok kitöltése	Polipur 888 Polipur 704 Polipur Idraulica	
Ajtó- és ablakkeretek felszerelése		Polipur B2 Termoacustica Polipur Cappotto Costruzioni
Csempe szerelése		Polipur Coperture B3 Polipur Coperture B2
Tűzgátló ajtók és átmenő lyukak csatlakozási pontjainak tömítése (EI 30-tól 240 percig)	Polipur EI 180	
Külső hőszigetelő rendszerekhez szigetelő panelek szerelése		Polipur Cappotto Costruzioni

Jelmag yarázat

- SiMP (pp. 14-21)
- Poliuretán (pp. 22-29)
- Szilikon (pp. 30-39)
- Habok (pp. 40-45)
- Akril (pp. 46-51)
- Egyéb (pp. 52-55)



Membránok és tömítőanyagok betonpadlók vízszigeteléséhez

ALKALMAZÁS	TÖMÍTÉS	RAGASZTÁS
Hullámos vagy sima fémlemez tetőfedések és szálcement tetőfedések vízszigetelése és felújítása	SiMP Coat 25 SiMP Coat AR 100 X	
Meglévő poliuretán vagy poliuretán vagy epoxi tetőfedések vízszigetelése és felújítása	U-Coat 850 Filgum SiMP Coat 25 SiMP Coat AR 100 X	
Meglévő bitumenes membránok javítása	U-Coat 850 Filgum Bitum Gasket	
Bitumenes membránok illesztéseinek és átfedéseinek ragasztása		Bitum Gasket
Cserép alatti vízszigetelés	U-Coat 850 SiMP Coat 25	
Feltörő nedvesség elleni vízszigetelés	U-Coat 850 SiMP Coat 25	
Vízszigetelő bevonatok	U-Coat 850 Filgum SiMP Coat 25	
Tágulási hézagok járható betonpadlókban, még epoxigyantával érintkezve is	U-Seal 500 SiMP-Seal 25 HM U-Seal 816 U-Seal 540 HP U-Primer 110	
Függőleges tágulási hézagok előregyártott betonelemek között	SiMP-Seal 20 U-Seal 907 Silcoflex 590 U-Seal 520 HP U-Primer 110	

Jelmag yarázat

- SiMP (pp. 14-21)
- Poliuretán (pp. 22-29)
- Szilikon (pp. 30-39)
- Habok (pp. 40-45)
- Akril (pp. 46-51)
- Egyéb (pp. 52-55)



Parketta

	TÖMÍTÉS	RAGASZTÁS
Fa, PVC vagy kompozit szegélylécek rögzítése		SiMP-Seal 25 HM S-Bond Flex HV
Fa, PVC vagy kompozit szegélylécek és padló közötti tömítés	Legno Pigaflex 160 Pigaflex 130 SiMP-Seal 25 HM	
Poros esztrichok megszilárdítása, javítása és/vagy felkúszó nedvesség elleni védelme		U-Primer 150
Tömör parketta ragasztása, akár nagy méretben is		U-Bond Xtreme 2K Bond Contract S-Bond Force U-Bond Special Eco Bond Flooring S-Bond Flex
Előre gyártott, rétegragasztott parketta ragasztása, akár nagy méretben is		S-Bond Flex Eco Bond Flooring U-Bond Xtreme U-Bond Special U-Primer 150 2K Bond Contract
Javítás tömör vagy előre gyártott cserecsíkok ragasztásával		S-Bond Flex HV SiMP-Seal 25 SiMP High Tack SiMP-Seal 55
Tömör vagy előre gyártott csíkok (csere) ragasztása üregkitöltéssel		U-Bond 301 U-Bond 309 TFC U-Bond 305
Parketta lapok közötti illesztések és fugázás	Legno SiMP-Seal 25	
Parketta lépcsők rögzítése beton, esztrich vagy fém lépcsőn		U-Bond Xtreme S-Bond Flex HV SiMP High Tack U-Bond 305

Jelmag yarázat

- SiMP (pp. 14-21)
- Poliuretán (pp. 22-29)
- Szilikon (pp. 30-39)
- Habok (pp. 40-45)
- Akril (pp. 46-51)
- Egyéb (pp. 52-55)



SiMP – Szilil-Módosított Polimer RAGASZTÓK ÉS TÖMÍTŐANYAGOK



SiMP-Seal 20



Szín	Méret		Kiszerelés
fehér	PE patron	290 ml	12 db
szürke	PE patron	290 ml	12 db
fekete	PE patron	290 ml	12 db
fehér	fólia	600 ml	20 db
szürke	fólia	600 ml	20 db
fekete	fólia	600 ml	20 db

Különleges színek és méretek kérésre, minimális rendelési mennyiség mellett.

Egykomponensű SiMP rugalmas építőipari tömítőanyag

ASiMP-Seal 20egykomponensű,pisztollyalfelhordható, nemcsöpögő SiMP – szilil-módosított polimer építőipari tömítőanyag. A légköri nedvesség hatására köt meg, és tartós rugalmasságú, öregedésnek és időjárásnak ellenálló, nagy teljesítményű vegyületet képez. Oldószer- és izocianátmentes.

Alkalmazási területek

A SiMP-Seal 20 egy kiváló minőségű, sokoldalúan alkalmazható építőipari tömítőanyag, amely függőleges felületeken lévő tágulási és építési hézagok, előregyártott elemek hézaga- inak, külső falak és burkolatok hézagainak tömítésére alkalmas. Fémtetők és ereszcsatornák tömítésére, híd- és erkélykorlátok, tégla-, blokk-, kőműves-, fa-, beton-, fém-, ablak- és ajtókeretek közötti hézagok időjárásálló tömítésére alkalmas.

Különleges tulajdonságok

- Környezetbarát – izocianát- és oldószermentes
- Nincs szükség veszélyességi szimbólumra
- Nem képez buborékokat – Szagtalan
- Egyszerre köt és tömít
- Tartósan rugalmas; ±25% hézagmozgást képes elviselni
- Könnyen felvihető, kiváló munkavégzési konzisztenciával
- Kivételes tixotrópia, nem csöpög, rövid száradási idő
- Kiváló alapozó nélküli tapadás minden tipikus építési és ipari anyagon
- Nem foltos betonon és porózus anyagokon
- Kiváló öregedés- és időjárásállóság; színtartó és nem sárgul
- Számos víz- és oldószer alapú festékkel átfesthető (előzetes tesztelés ajánlott)

Tanúsítva a következő szabványok szerint:

EN 15651/1 TYPE F INT/EXT CC
EMICODE EC 1PLUS protocol
EUROFINS IAC GOLD protocol
VOC Emission class label A+

Megfelel a következő szabványoknak:
ISO 11600 Type F Class 25 sub-class LM
LEED iEQc 4.1; SCAQMD Rule 1168; BAAQMD Reg 8 Rule 51
CARB VOC levels regulation

SiMP-Seal 25 HM



Szín	Méret		Kiszerelés
fehér	PE patron	290 ml	12 db
szürke	PE patron	290 ml	12 db
fekete	PE patron	290 ml	12 db
barna 8019	PE patron	290 ml	12 db
fehér	fólia	600 ml	20 db
szürke	fólia	600 ml	20 db
fekete	fólia	600 ml	20 db

Különleges színek és méretek kérésre, minimális rendelési mennyiség mellett.

Egykomponensű SiMP rugalmas szerkezeti tömítőanyag

ASiMP-Seal 25 HM egykomponensű,pisztolyoskiszerelésű,nemmegereszkedőSiMP–szilil-módosított polimer, nagyon rugalmas szerkezeti tömítőanyag. Légköri nedvesség hatására kikeményedik, nagy teljesítményű, tartós rugalmasságú és öregedés- és időjárásálló vegyületté. Oldószer- és izocianátmentes.

Alkalmazási területek

A SiMP-Seal 25 HM egy kiváló minőségű és sokoldalú szerkezeti tömítőanyag tágulási és szerkezeti hézagokhoz függőleges és vízszintes alkalmazásokban, különböző anyagok közötti tömítéshez és ragasztáshoz, külső falak és burkolatok hézagjaihoz. Alkalmas fémtetők és ereszcsatornák tömítésére, híd- és erkélykorlátok tömítésére, téglafal, blokkfal, falazat, fa, beton, fém, ablak- vagy ajtókeretek közötti hézagok időjárásállóvá tételére.

Különleges jellemzők

- Környezetbarát – Izocianátoktól és oldószerektől mentes
- Nem szükséges veszélyszimbólum
- Nem képződik buborék - Szagtalan
- Egyszerre köt és tömít
- Tartósan rugalmas; ±20%-os hézagmozgást tesz lehetővé
- Könnyen felhordható pisztolyon, kiváló szerszámkonzisztenciával
- Kivételes tixotrópia, nem folyik meg, rövid száradási idő
- Kiváló alapozó nélküli tapadás minden tipikus építőipari és ipari anyagon
- Nem hagy foltot betonon és porózus anyagokon
- Kiváló öregedés- és időjárásállóság; színstabil és nem sárgul
- Átfesthető számos víz- és oldószerbázisú festékkel (előzetes tesztek elvégzése ajánlott)

Tanúsítva a következő szabványok szerint:

EN 15651-1/3/4 TYPE F INT-EXT/ XS3/ PW EXT-INT CC
EMICODE EC 1PLUS S protocol
EUROFINS IAC GOLD protocol
VOC Emission class label A+

Megfelel a következő szabványoknak:
ISO 11600 Type F Class 20 sub-class HM
LEED iEQc 4.1; SCAQMD Rule 1168; BAAQMD Reg 8 Rule 51

SiMP Clear



Szín	Méret		Kiszerelés
átlátszó	PE patron	290 ml	12 db
átlátszó	fólia	400 ml	12 db
átlátszó	fólia	600 ml	20 db

Egykomponensű SiMP átlátszó, rugalmas ragasztó és tömítőanyag

ASiMP Clear egy egykomponensű, pisztolyos, nem megereszkedőSiMP–szililmódosított polimerrel készült, átlátszó, rugalmas ragasztó és tömítőanyag. Légköri nedvesség hatására megköt, nagy teljesítményű, tartós rugalmasságú és öregedés- és időjárásálló vegyületté. Oldószer- és izocianátmentes.

Alkalmazási területek

A SiMP Clear egy kiváló minőségű és sokoldalú, átlátszó ragasztó és tömítőanyag, amely különböző alkalmazásokhoz használható belsőépítészetben, épületbeépítésben, bútorokban és ipari összeszerelésben, ahol átlátszó kötés vagy tömítés szükséges. Alkalmas fém, műanyag, üveg és egyéb anyagok közötti átlátszó, rugalmas kötéshez, ablak- vagy ajtókeretek közötti illesztésekhez, tükör- és üvegszereléshez.

BELTÉRI ÉS KÜLTÉRI RAGASZTÁSRA ALKALMAS. CSAK BELTÉRI TÖMÍTÉSRE ALKALMAS. HOSSZAN TARTÓ UV-SUGÁRZÁS SORÁN A TERMÉKEK ELSZÍNEZŐDHETNEK ÉS KEVÉSBÉ VÁLHATNAK UV-STABILLÁ.

Különleges jellemzők
- Tiszta átlátszóság
- Környezetbarát – Izocianátoktól és oldószerektől mentes
- Nem szükséges veszélyszimbólum
- Nem képződik buborék – Szagtalan
- Egyszerre köt és tömít
- Tartósan rugalmas
- Könnyen felhordható pisztolyon, kiváló minőség
- Kivételes tixotrópia, nem folyik meg, rövidr száradási idő
- Nem változik a térfogata, nincs zsugorodás
- Jó, alapozó nélküli tapadás minden tipikus építőipari és ipari anyagon
- Nem hagy foltot betonon és porózus anyagokon

Tanúsítva a következő szabványok szerint:

EN 15651-1/3/4 TYPE F INT-EXT
EMICODE EC 1PLUS protocol
EUROFINS IAC GOLD protocol
VOC Emission class label A+

Megfelel a következő szabványoknak:
LEED iEQc 4.1; SCAQMD Rule 1168; BAAQMD Reg 8 Rule 51
CARB VOC levels regulation

SiMP Fix Trasparente-Crystal



Szín	Méret		Kiszerelés
kristály	PP patron	290 ml	12 db

NPT márkájú fehér PE patron

Egykomponensű SiMP kristálytiszta rugalmas ragasztó és tömítőanyag

ASiMP Crystal egykomponensű,pisztolyos,nem megereszkedő, SiMP– szililmódosítottpolimerből készült, kristálytiszta rugalmas ragasztó és tömítőanyag. Légköri nedvesség hatására megköt, nagy teljesítményű, tartós rugalmasságú és öregedés- és időjárásálló vegyületté. Oldószer- és izocianátmentes.

Alkalmazási területek

A SiMP Crystal egy sokoldalú és nagy teljesítményű kristálytiszta ragasztó és tömítőanyag, amely különböző alkalmazásokhoz használható a belsőépítészetben, az épületek befejező munkáiban, a bútorokban és az ipari összeszerelésben, ahol kristálykötés vagy tömítés szükséges. Alkalmas átlátszó híd- és erkélykorlátokhoz, átlátszó tetőfedések illesztéseinek, valamint ablak- és ajtókeretek, tükör- és üvegszerelés illesztéseinek időjárásállóvá tételéhez. Ideális barkácsoláshoz és barkácsoláshoz, teljesen átlátszó csomagolásban.

Különleges jellemzők
- Kristálytiszta
- Kiváló öregedés- és időjárásállóság; Színstabil, nem sárgul és nem krétásodik
- Környezetbarát – Izocianátoktól és oldószerektől mentes
- Nem szükséges veszélyszimbólum
- Nem képződik buborék - Szagtalan
- Egyszerre köt és tömít
- Tartósan rugalmas
- Könnyen felhordható pisztolyban, kiváló tulajdonságokkal
- Kivételes tixotrópia, nem folyik meg, rövid száradási idő
- Nem változik a térfogata, nincs zsugorodás
- Jó alapozó nélküli tapadás minden tipikus építőipari és ipari anyagon
- Nem hagy foltot betonon és porózus anyagokon

Tanúsítva a következő szabványok szerint:
ISEGA EC Regulation 1935/2004 for food contact
EN 15651-1 (TYPE F INT)
EMICODE EC 1PLUS protocol
EUROFINS IAC GOLD protocol
VOC Emission class label A+

Megfelel a következő szabványoknak:

LEED iEQc 4.1; SCAQMD Rule 1168; BAAQMD Reg 8 Rule 51
CARB VOC levels regulation

SiMP-Seal 55



Szín	Méret		Kiszerelés
fehér	PE patron	290 ml	12 db
szürke	PE patron	290 ml	12 db
fekete	PE patron	290 ml	12 db
fehér	fólia	400 ml	12 db
szürke	fólia	400 ml	12 db
fekete	fólia	400 ml	12 db
fehér	fólia	600 ml	20 db
szürke	fólia	600 ml	20 db
fekete	fólia	600 ml	20 db

Különleges színek és méretek kérésre, minimális rendelési mennyiség mellett.

Többcélú, széles spektrumú tapadású, egykomponensű SiMP rugalmas ragasztó és tömítőanyag. IMO FTPC 5. rész és ISEGA élelmiszeripari érintkezési tanúsítvánnyal rendelkezik

ASiMP-Seal 55 egy többcélú, egykomponensű,pisztolyos, nem megereszkedőSiMP –szilil-módosított polimer rugalmas ragasztó és tömítőanyag. Légköri nedvesség hatására nagy teljesítményű, tartósan rugalmas, rugalmas ragasztóvá köt. Oldószer- és izocianátmentes.

Alkalmazási területek

A SiMP-Seal 55 egy kiváló minőségű és sokoldalú, rugalmas ragasztó és tömítőanyag, amely rugalmas ragasztási és tömítési alkalmazásokhoz használható az építőiparban és ipari összeszerelésben, az autóiparban, a szállításban (autóbusz, lakókocsi, hűtős járművek, konténerek), a tengerészetben, a légkondicionáló és szellőztetőiparban, ahol erős, rugalmas gumikötésre vagy erős, rugalmas ragasztóra van szükség.

Jellemzők

- SiMP szilil-módosított polimer
- Oldószer- és izocianátmentes
- Jó öregedés- és időjárásállóság
- Kiváló tixotrópia, nem folyik meg, rövidre vágható szál
- Széles hőmérsékleti tartományban tartósan rugalmas
- Nem képződik buborék
- Könnyen felhordható pisztolyban, kiváló tulajdonságokkal
- Kiváló alapozó nélküli tapadás minden tipikus építőipari és ipari anyagon és felületen
- Semleges viselkedés, nem támadja meg a hordozófelületet
- Nem szükséges veszélyszimbólum
- Átfesthető számos víz- és oldószerbázisú festékkel (előzetes tesztek elvégzése ajánlott)

Tanúsítva a következő szabványok szerint:

ISEGA EC Regulation 1935/2004 for food contact
IMO Resolution MSC.307(88)-Fire Testing Procedures Code (2010 FTP Code) – Annex 1 Part 5
EN 15651-1/3/4 (TYPE F INT-EXT / XS3 / PW EXT-INT)

Megfelel a következő szabványoknak:

LEED iEQc 4.1; SCAQMD Rule 1168; BAAQMD Reg 8 Rule 51

SiMP-Seal 650



Szín	Méret		Kiszerelés
fehér	PE patron	290 ml	12 db
szürke	PE patron	290 ml	12 db
fekete	PE patron	290 ml	12 db
fehér	fólia	600 ml	20 db
szürke	fólia	600 ml	20 db
fekete	fólia	600 ml	20 db

Különleges színek és méretek kérésre, minimális rendelési mennyiség mellett.

Többcélú, egykomponensű SiMP rugalmas ragasztó és tömítőanyag. Teljesen szagtalan és nagyon alacsony kibocsátású

A SiMP-Seal650 egy többcélú,egykomponensű, pisztolyos kiszerelésű, nemmegereszkedőSiMP – szilil-módosított polimer rugalmas ragasztó és tömítőanyag, nagyon alacsony kibocsátással és teljesen szagtalannal. Légköri nedvesség hatására megköt, nagy teljesítményű, tartósan rugalmas, rugalmas ragasztót képezve. Oldószer- és izocianátmentes, 0 VOC-tartalmú és nem zsugorodik.

Alkalmazási területek

A SiMP-Seal 650 egy kiváló minőségű és sokoldalú, rugalmas ragasztó és tömítőanyag, amely rugalmas ragasztási és tömítési alkalmazásokhoz használható ipari összeszerelés, autóipar, szállítás (autóbusz, lakókocsi, hűtős járművek, konténerek), tengerészet, légkondicionáló és szel-
lőztető ipar területén, ahol erős, rugalmas gumikötésre vagy erős, szagtalan ragasztóra van szük-
ség a folyamat és a munkaidő alatt. Ideális rövid ideig tartó, magas hőmérsékletű (180°C) bevonatoláshoz ipari folyamatokban. Jóváhagyott és homologizált FENIX® anyagra való ragasztáshoz.

Különleges jellemzők

összetételének köszönhetően
- SiMP szilil-módosított polimer
- Teljesen szagtalan
- Oldószer- és izocianátmentes. Nincs szükség veszélyszimbólumra
- Kiváló öregedés- és időjárásállóság
- Emicode EC1 tanúsítvánnyal rendelkezik, nagyon alacsony kibocsátással, speciális
- Teljesen színstabil
- Tiszta fehér szín, nem sárgás
- Kiváló tixotrópia, nem folyik meg, rövid száradási idő
- Széles hőmérséklet-tartományban tartósan rugalmas
- Nem képződik buborék
- Könnyen felhordható pisztollyal, kiváló tulajdonságokkal
- Kiváló alapozó nélküli tapadás minden tipikus építőipari és ipari anyagon és felületen
- Semleges viselkedés, nem támadja meg a hordozófelületet
- Átfesthető számos víz- és oldószerbázisú festékkel (előzetes tesztek ajánlottak)
- Rövid ideig ellenáll +180 °C-ig por- és hőbevonatolás esetén

Tanúsítva a következő szabványok szerint:
EMICODE EC 1PLUS protocol
EUROFINS IAC GOLD protocol
VOC Emission class label A+

Megfelel a következő szabványoknak:
LEED iEQc 4.1; SCAQMD Rule 1168; BAAQMD Reg 8 Rule 51
CARB VOC levels regulation

SiMP High Tack



Szín	Méret		Kiszerelés
fehér	PE patron	290 ml	12 db
fehér	fólia	600 ml	20 db

Különleges színek és méretek kérésre, minimális rendelési mennyiség mellett.

Nagy tapadású és friss szilárdságú, egykomponensű, SiMP rugalmas szerelési ragasztó

ASiMPHigh Tack egy nagy tapadású ésfriss szilárdságú,egykomponensű, pisztolyos,nem megereszkedő SiMP – szilil módosított polimer rugalmas szerelési ragasztó. Légköri nedvesség hatására megköt, és nagy teljesítményű, tartósan rugalmas, kiváló szilárdságú ragasztót képez felhordáskor.

Alkalmazási területek

A SiMP High Tack egy hatékony és sokoldalú rugalmas ragasztó minden olyan ragasztási feladathoz, ahol maximális azonnali tapadás szükséges extra alátámasztás nélkül, nehéz tárgyakhoz és széles anyagválasztékhoz, beleértve a fémeket, acéllemezt (horganyzott, galvanizált és festett), kezeletlen vagy eloxált alumíniumot, sárgarezet, rezet, üveget, üvegszálas műanyagot, fát, betont és számos merev műanyagot. Rugalmas szerkezeti ragasztási alkalmazásokhoz lambériában, építőiparban, homlokzatokban, összeszerelésben, szállításban és hajózásban, ahol rendkívül friss szilárdságú és gyors szilárdságnövelő, hatékony rugalmas ragasztóra van szükség.

Különleges jellemzők

- SiMP szilil-módosított polimer
- Oldószer- és izocianátmentes, szagtalan
- Kiváló tixotrópia, nem ereszkedik meg, rövid száradási idő
- Nagy nyersszilárdság: Nagy tapadás és teherbírás
- Nagy mechanikai és dinamikus igénybevétellel szembeni ellenállás
- Ütés- és ütésállóság
- Rezgés- és hangcsillapító tulajdonságok
- Megnöveli a végső összeszerelés torziós merevségét
- Nem képződik buborék
- Kiváló alapozó nélküli tapadás minden tipikus ipari anyagon és felületen
- Nem hagy foltot. Semleges viselkedés, nem támadja meg a hordozófelületet
- Nem szükséges veszélyszimbólum. Szagtalan
- Átfesthető számos víz- és oldószerbázisú festékkel (előzetes tesztek elvégzése ajánlott)

Megfelel a következő szabványoknak:

LEED iEQc 4.1; SCAQMD Rule 1168; BAAQMD Reg 8 Rule 51

SiMP 2K Fast



Szín	Méret		Kiszerelés
szürke	patron 2k	400 ml	15 db

Nagyon gyorsan szilárduló, kétkomponensű SiMP rugalmas szerelőragasztó

ASiMP 2KFast egynagyongyorsanszilárduló,kétkomponensű SiMP – szililmódosított polimerből készült, rugalmas szerelőragasztó. Összekeverés után nagy teljesítményű ragasztóvá köt meg, amely mindössze 60 perc alatt nagy szakítószilárdságot ér el. Oldószer- és izocianátmentes, szagtalan.

Alkalmazási területek

A SiMP 2K Fast széles anyagválaszték, például acél, alumínium és üveg rugalmas ragasztására szolgál, építőiparban, légkondicionáló és szellőzőrendszerekben, autó- és buszkarosszériákban, teherautó- és vasúti kocsikban, jármű- és konténergyártásban. A gyors térhálósodásnak köszönhetően az alkatrészek folyamatos munkafolyamatban is ragaszthatók. A semleges polimerizáció lehetővé teszi a kötést az alkatrészek hő- vagy kémiai előkezelése nélkül. A SiMP 2K Fast fémekkel, porszórt, lakkozott, horganyzott, eloxált, krómozott vagy tűzihorganyzott felületekkel, különféle műanyagokkal, kerámiával, kővel, betonnal és fával használható. Az anyagok és összetételek sokfélesége miatt előzetes tapadási tesztek elvégzése ajánlott.

Különleges jellemzők

- Gyors szilárdságnövekedés, a kezelési szilárdság 60 perc után érhető el
- Egyszerű feldolgozás
- Nem folyik meg és nem folyik meg
- Nagyon széles alapozó nélküli tapadási tartomány
- Általános célú ragasztásra alkalmas
- Semleges viselkedés, nem támadja meg a hordozófelületeket
- Magas mechanikai és dinamikus igénybevételnek ellenálló
- Ütés- és rezgésálló (ütéscsillapító)
- Kikeményedés előtt ponthegeszthető
- Csiszolható és átfesthető
- Oldószermentes, szagtalan

S-Bond Flex



Szín	Méret		Kiszerelés
tölgy	vödör	16 kg	1 db
tölgy	zsák	7 kg	2 db

Egykomponensű, nagy rugalmasságú SiMP fa padlóragasztó

AzS-BondFlex egy használatrakész, egykomponensű,nagy rugalmasságú, SiMP– szililmódosított polimer fa padlóragasztó. Az S-Bond Flex nedvességvédelmet biztosít az alacsony páraáteresztő képesség és a hangszigetelés révén. A termék nem tartalmaz izocianátokat, ol- dószer- és vízmentes, és az EMICODE EC1 PLUS protokoll szerint nagyon alacsony kibocsátású.

Alkalmazási területek

Az S-Bond Flex alkalmas többrétegű, előregyártott parketta vagy tömörfa padlók, nútféderes vagy anélküli, valamint farostlemezek teljes felületű ragasztására cement esztrichekre, gyorsan kötő esztrichekre, anhidrit esztrichekre, vagy meglévő fa, kerámia és márvány padlókra. Előnyös a stabil faanyagok használata. Padlófűtési rendszerekkel kombinálva is alkalmas. A ragasztó minden fafajhoz alkalmas az UNI EN 13556 szabvány szerint.

Különleges jellemzők

- SiMP szilil-módosított polimer
- Használatra kész, keverést nem igényel
- Oldószer- és izocianátmentes, szagtalan
- Nagyon alacsony kibocsátás az EMICODE EC1 PLUS szerint
- Könnyen kenhető és simítható spatulával, kiváló gerinctartó állaggal
- Gyors tapadás és nagy töltőképesség
- Rugalmas tulajdonságainak köszönhetően csökkenti a fapadló és az aljzat közötti keresztirányú feszültséget
- Lépészajcsillapító tulajdonságok
- Padlófűtéshez alkalmas
- Könnyen eltávolítható a kézből és a parketta felületéről
- Nem szükséges veszélyszimbólum

Tanúsítva a következő szabványok szerint:
EMICODE EC 1PLUS protocol
EUROFINS IAC GOLD protocol
VOC Emission class label A+

Megfelel a következő szabványoknak:

EN 14293 Adhesives for bonding parquet subfloor
LEED iEQc 4.1 ; SCAQMD Rule 1168 ; BAAQMD Reg 8 Rule 51
CARB VOC levels regulation
ISO 16283 – Acoustic sound reduction

S-Bond Flex HV



Szín	Méret		Kiszerelés
tölgy	fólia	600 ml	20 db

Egykomponensű SiMP nagy rugalmasságú, nagy viszkozitású fa padlóragasztó

AzS-Bond Flex egyhasználatra kész,egykomponensű, nagy rugalmasságú,SiMP – szililmódosított polimer fa padlóragasztó. Azonnali tapadást és javítási munkákhoz tervezték, praktikus 600 ml-es fóliacsomagolásban, nedvesség elleni védelmet biztosít alacsony páraáteresztő képességgel, valamint hangszigeteléssel. A termék nem tartalmaz izocianátokat, oldószer- és vízmentes, és az EMICODE EC1 PLUS protokoll szerint nagyon alacsony kibocsátású.

Alkalmazási területek

Az S-Bond Flex alkalmas többrétegű, előregyártott parketta vagy tömörfa padlók, nútféderes vagy anélküli, valamint farostlemezek teljes felületű ragasztására cement esztrichekre, gyorsan kötő esztrichekre, anhidrit esztrichekre, vagy meglévő fa, kerámia és márvány padlókra. Előnyös a stabil faanyagok használata. Padlófűtési rendszerekkel kombinálva is alkalmas. A ragasztó minden fafajhoz alkalmas az UNI EN 13556 szabvány szerint.

Különleges jellemzők

- SiMP szilil-módosított polimer
- Használatra kész, keverést nem igényel
- Oldószer- és izocianátmentes, szagtalan
- Nagyon alacsony kibocsátás az EMICODE EC1 PLUS szerint
- Könnyen eloszlatható és spatulával felhordható, kiváló gerinctartó állagú
- Azonnal tapad speciális alkalmazásokhoz
- Rugalmas tulajdonságainak köszönhetően csökkenti a fapadló és az aljzat közötti keresztirányú feszültséget
- Lépészaj-csillapító tulajdonságok
- Padlófűtéshez alkalmas
- Könnyen eltávolítható a kézből és a parketta felületéről
- Nem szükséges veszélyszimbólum

Tanúsítva a következő szabványok szerint:
EMICODE EC 1PLUS protocol
EUROFINS IAC GOLD protocol
VOC Emission class label A+

Megfelel a következő szabványoknak:

EN 14293 Adhesives for bonding parquet subfloor
LEED iEQc 4.1 ; SCAQMD Rule 1168 ; BAAQMD Reg 8 Rule 51
CARB VOC levels regulation
ISO 16283 – Acoustic sound reduction

S-Bond Force



Szín	Méret		Kiszerelés
tölgy	zsák	7 kg	2 db

Egykomponensű SiMP kemény-elasztikus fapadló ragasztó

AzS-Bond Force egyhasználatra kész, egykomponensű, kemény-elasztikusSiMP – szililmódosított polimer fapadló ragasztó. Gyors tapadást biztosító, nagy keménységgel és kötési szilárdsággal rendelkezik, hogy biztosítsa a fapadlók szilárd tapadását. A termék nem tartalmaz izocianátokat, oldószer- és vízmentes, és nagyon alacsony kibocsátású.

Alkalmazási területek

Az S-Bond Force alkalmas többrétegű, előregyártott parketta vagy tömörfa padlók, nútféderes vagy anélküli, valamint farostlemezek teljes felületű ragasztására cement esztrichekre, gyorsan kötő esztrichekre, anhidrit esztrichekre, vagy meglévő fa-, kerámia- és márványpadlókra. Előnyös a stabil faanyagok használata. Padlófűtési rendszerekkel kombinálva is alkalmas. A ragasztó minden fafajhoz alkalmas az UNI EN 13556 szabvány szerint.

Különleges jellemzők

- SiMP szilil-módosított polimer
- Használatra kész, keverést nem igényel
- Oldószer- és izocianátmentes, szagtalan
- Nagyon alacsony kibocsátású
- Kemény, rugalmas ragasztó, minden fafajtát szilárdan köt az esztrichhez
- Könnyen kenhető és simítható spatulával, kiváló gerinctartó állaggal
- Gyorsan tapad
- Padlófűtéshez alkalmas
- Könnyen eltávolítható a kézből és a parketta felületéről
- Nem szükséges veszélyszimbólum

Megfelel a következőnek:
EN 14293 Adhesives for bonding parquet subfloor
LEED iEQc 4.1 ; SCAQMD Rule 1168 ; BAAQMD Reg 8 Rule 51
CARB VOC levels regulation

Eco Bond Flooring



Szín	Méret		Kiszerelés
természetes	zsák	7 kg	2 db

Egykomponensű SiMP nagy rugalmasságú fa padlóragasztó

Az Eco BondFlooring 4 in 1 egy használatra kész,egykomponensű, nagy rugalmasságúSiMP – szilil módosított polimer fa padlóragasztó. Az Eco Bond Flooring 4 in 1 a következő tulajdonságokat nyújtja:

1. Párazáró rétegként működik a nagyon alacsony páraáteresztő képesség biztosításával
2. Hangszigetelést biztosít a csökkentett lépéshangnyomásszintnek köszönhetően
3. Ütésálló rendszerrel rendelkezik, amely garantálja a szilárdságot és a tapadást valós munkakörülmények között
4. Nagyon alacsony VOC-kibocsátással rendelkezik, EMICODE EC1 PLUS tanúsítvánnyal

Alkalmazási területek

Az Eco Bond Flooring 4 in 1 alkalmas többrétegű, előregyártott parketta vagy tömörfa padlók, nútféderes vagy anélküli, valamint farostlemezek teljes felületű ragasztására cement esztrichekre, gyorsan kötő esztrichekre, anhidrit esztrichekre vagy meglévő fa, kerámia és márvány padlókra. Előnyös a stabil faanyagok használata. Padlófűtési rendszerekkel kombinálva is alkalmas. A ragasztó minden fafajhoz alkalmas az UNI EN 13556 szabvány szerint.

Különleges jellemzők

- SiMP szilil-módosított polimer
- Használatra kész, keverést nem igényel
- Oldószer- és izocianátmentes, szagtalan
- Könnyen kenhető és spatulával felhordható, kiváló gerinctartó állagú
- Gyorsan tapad és nagy töltőképességű
- Padlófűtéshez alkalmas
- Könnyen eltávolítható a kézből és a parketta felületéről
- Nem szükséges veszélyszimbólum

Tanúsított a következő szabvány szerint:
EMICODE EC 1PLUS protocol
EUROFINS IAC GOLD protocol
VOC Emission class label A+

Megfelel a következőnek:

EN 14293 Adhesives for bonding parquet subfloor
LEED iEQc 4.1 ; SCAQMD Rule 1168 ; BAAQMD Reg 8 Rule 51
CARB VOC levels regulation
ISO 16283 – Acoustic sound reduction

SiMP Coat 25



Szín	Méret		Kiszerelés
szürke	doboz	1 kg	1 db
szürke	zsák	7 kg	1 db
szürke	zsák	7 kg	2 db

Egykomponensű SiMP vízszigetelő alapbevonat membrán. Lélegző, víz- és légzárást biztosít, bitumen-, oldószer- és izocianátmentes

A SiMP Coat 25 egy prémium, folyékony és hidegen felhordható, egykomponensű, SiMP – szilil módosított polimer alapbevonat membrán széles tapadási tartománygal. A környezeti nedvességgel reakcióba lépve erős védő és önterülő alapbevonatot képez. A SiMP Coat 25 páraáteresztő képességet biztosít, lehetővé téve a felület lélegzését.

Alkalmazási területek:

Hagyományos ferde tetők: zsindelyek, cserép, kő. Ipari fémtetők, ívelt vagy rugalmas felületű fém- és műanyag tetők és burkolatok, lapos betontetők és teraszok. CO2 elleni védelem és betonszerkezetek élettartamának meghosszabbítása az EN 1062-6 szabvány szerint. Általánosságban a meghibásodott tetők élettartamának költséghatékony meghosszabbítása a rozsda, a degradáció ellen. Puretán hab, szi-
getelőpanelek védelme. Nedves területek (csempe alatti) vízszigetelése fürdőszobákban, konyhákban, erkélyeken, mellékhelyiségekben. Ereszcsatornák és lefolyócsövek javítása, falazat és függőleges felü-
letek védelme az EN 1542 szabvány szerint, vízszigetelés új vagy meglévő betonpadlókban és tetőkben.

Különleges jellemzők

- Egykomponensű, használatra kész: a kötés a tapadófelületről és a külső felületről kezdődik
- Környezetbarát – bitumen-, izocianát- és oldószermentes: szagtalan
- SiMP alifás hibrid polimer: teljesen buborékmentes a felületen és a testben
- Kötés után nem oldódik vízben, mint a vízbázisú membránok
- Hidegen felhordható: bármilyen helyzetben és bármilyen éghajlaton
- Folyékony: könnyen felvihető professzionális vagy egyszerű eszközökkel, például spatulával, ecsettel vagy hengerrel
- Lélegző, nem korrodál, és nem befolyásolja az érzékeny anyagokat, mint a fém, beton stb.
- Teljes felületi tapadás és varratmentes fedés, még ívelt felületeken is
- Nem szőtt anyaggal kombinálva alkalmas részletek, sarkok, élek lefedésére
- Párás időben és nedves alapokon is köt és köt
- Rövid esőállósági idő: 4 óra elteltével bőrösödik, és önvédelmet biztosít az esővel szemben.
- Rövid kötési idő a rövid idejű alkalmazáshoz
- Azonnali alkalmazás: nem igényel utólagos felületkezelést vagy ismételt festést
- Páraáteresztő képességet biztosít, lehetővé téve a felület légzését
- A legtöbb építőanyaggal kompatibilis
- Sérülés esetén könnyen javítható
- Festhető

Megfelel a következőnek:
LEED iEQc 4.1 ; SCAQMD Rule 1168 ; BAAQMD Reg 8 Rule 51

Megfelel a következő szabványoknak:

EN 1504-2:2005

SiMP Coat AR 100 X



Szín	Méret		Kiszerelés
szürke	zsák	5 kg	1 db
fehér	zsák	5 kg	1 db

Egykomponensű SiMP Aria polimer vízszigetelő fedőbevonat. Léleg-
ző, víz- és légzárást biztosít, bitumen-, oldószer- és izocianátmentes

A SiMP Coat AR 100 X egy prémium minőségű, folyékony és hidegen felhordható, egykomponensű, SiMP – szilil-módosított polimer fedőbevonat. A környezeti nedvességgel reakcióba lépve erős védő és önterülő alap- bevonatot képez. A SiMP Coat AR 100 X páraáteresztő képességet biztosít, lehetővé téve a felület légzését.

Alkalmazási területek:

Hagyományos ferde tetők: zsindelyek, cserép, kő. Ipari fémtetők, ívelt vagy rugalmas felületű fém- és műanyag tetők és burkolatok, lapos betontetők és teraszok. CO2 elleni védelem és betonszerkezetek élettartamának meghosszabbítása az EN 1062-6 szabvány szerint. Általánosságban a meghibásodott tetők élettartamának költséghatékony meghosszabbítása a rozsda, a degradáció ellen. Puretán hab, szi- getelőpanelek védelme. Nedves területek (csempe alatti) vízszigetelése fürdőszobákban, konyhákban, erkélyeken, mellékhelyiségekben. Ereszcsatornák és lefolyócsövek javítása, falazat és függőleges felü- letek védelme az EN 1542 szabvány szerint, vízszigetelés új vagy meglévő betonpadlókban és tetőkben. Hűtött tetőkhöz az ASTM E1980-11 szabvány szerint, magas napsugárzás-visszaverődési indexszel - SRI.


Különleges jellemzők

- Egykomponensű, használatra kész: a kötés a tapadófelületről és a külső felületről kezdődik.
- Környezetbarát – bitumen-, izocianát- és oldószermentes: szagtalan.
- SiMP alifás hibrid polimer: teljesen buborékmentes a felületen és a testben.
- Folyékony: könnyen felvihető professzionális vagy egyszerű eszközökkel, például spatulával, ecsettel vagy hengerrel.
- Kikeményedés után nem oldódik vízben, mint a vízbázisú membránok
- Lélegző, nem korrodál, és nem befolyásolja az érzékeny anyagokat, mint pédául a fémet, betont stb.
- Hidegen felhordható: bármilyen helyzetben és bármilyen éghajlaton
- Teljes felületi tapadás és varratmentes fedés, még ívelt felületeken is
- Nem szőtt anyaggal kombinálva alkalmas részletek, sarkok, élek lefedésére
- Párás időben és nedves felületeken is köt és köt
- Rövid esőállósági idő: 4 óra elteltével bőrösödik, és önvédelmet biztosít az esővel szemben.
- Rövid kötési idő rövid idejű felhordáshoz
- Aznapi felhordás: nem igényel utólagos felületkezelést vagy ismételt bevonatot
- Páraáteresztő képességet biztosít, lehetővé téve a felület lélegzését
- A legtöbb építőanyaggal kompatibilis
- Sérülés esetén könnyen javítható
- Festhető

Megfelel a következőnek:
LEED iEQc 4.1 ; SCAQMD Rule 1168 ; BAAQMD Reg 8 Rule 51

Tanúsított a következő szabvány szerint:
EN 1504-2:2005
ASTM E1980-11

POLIURETÁN RAGASZTÓK ÉS TÖMÍTŐANYAGOK

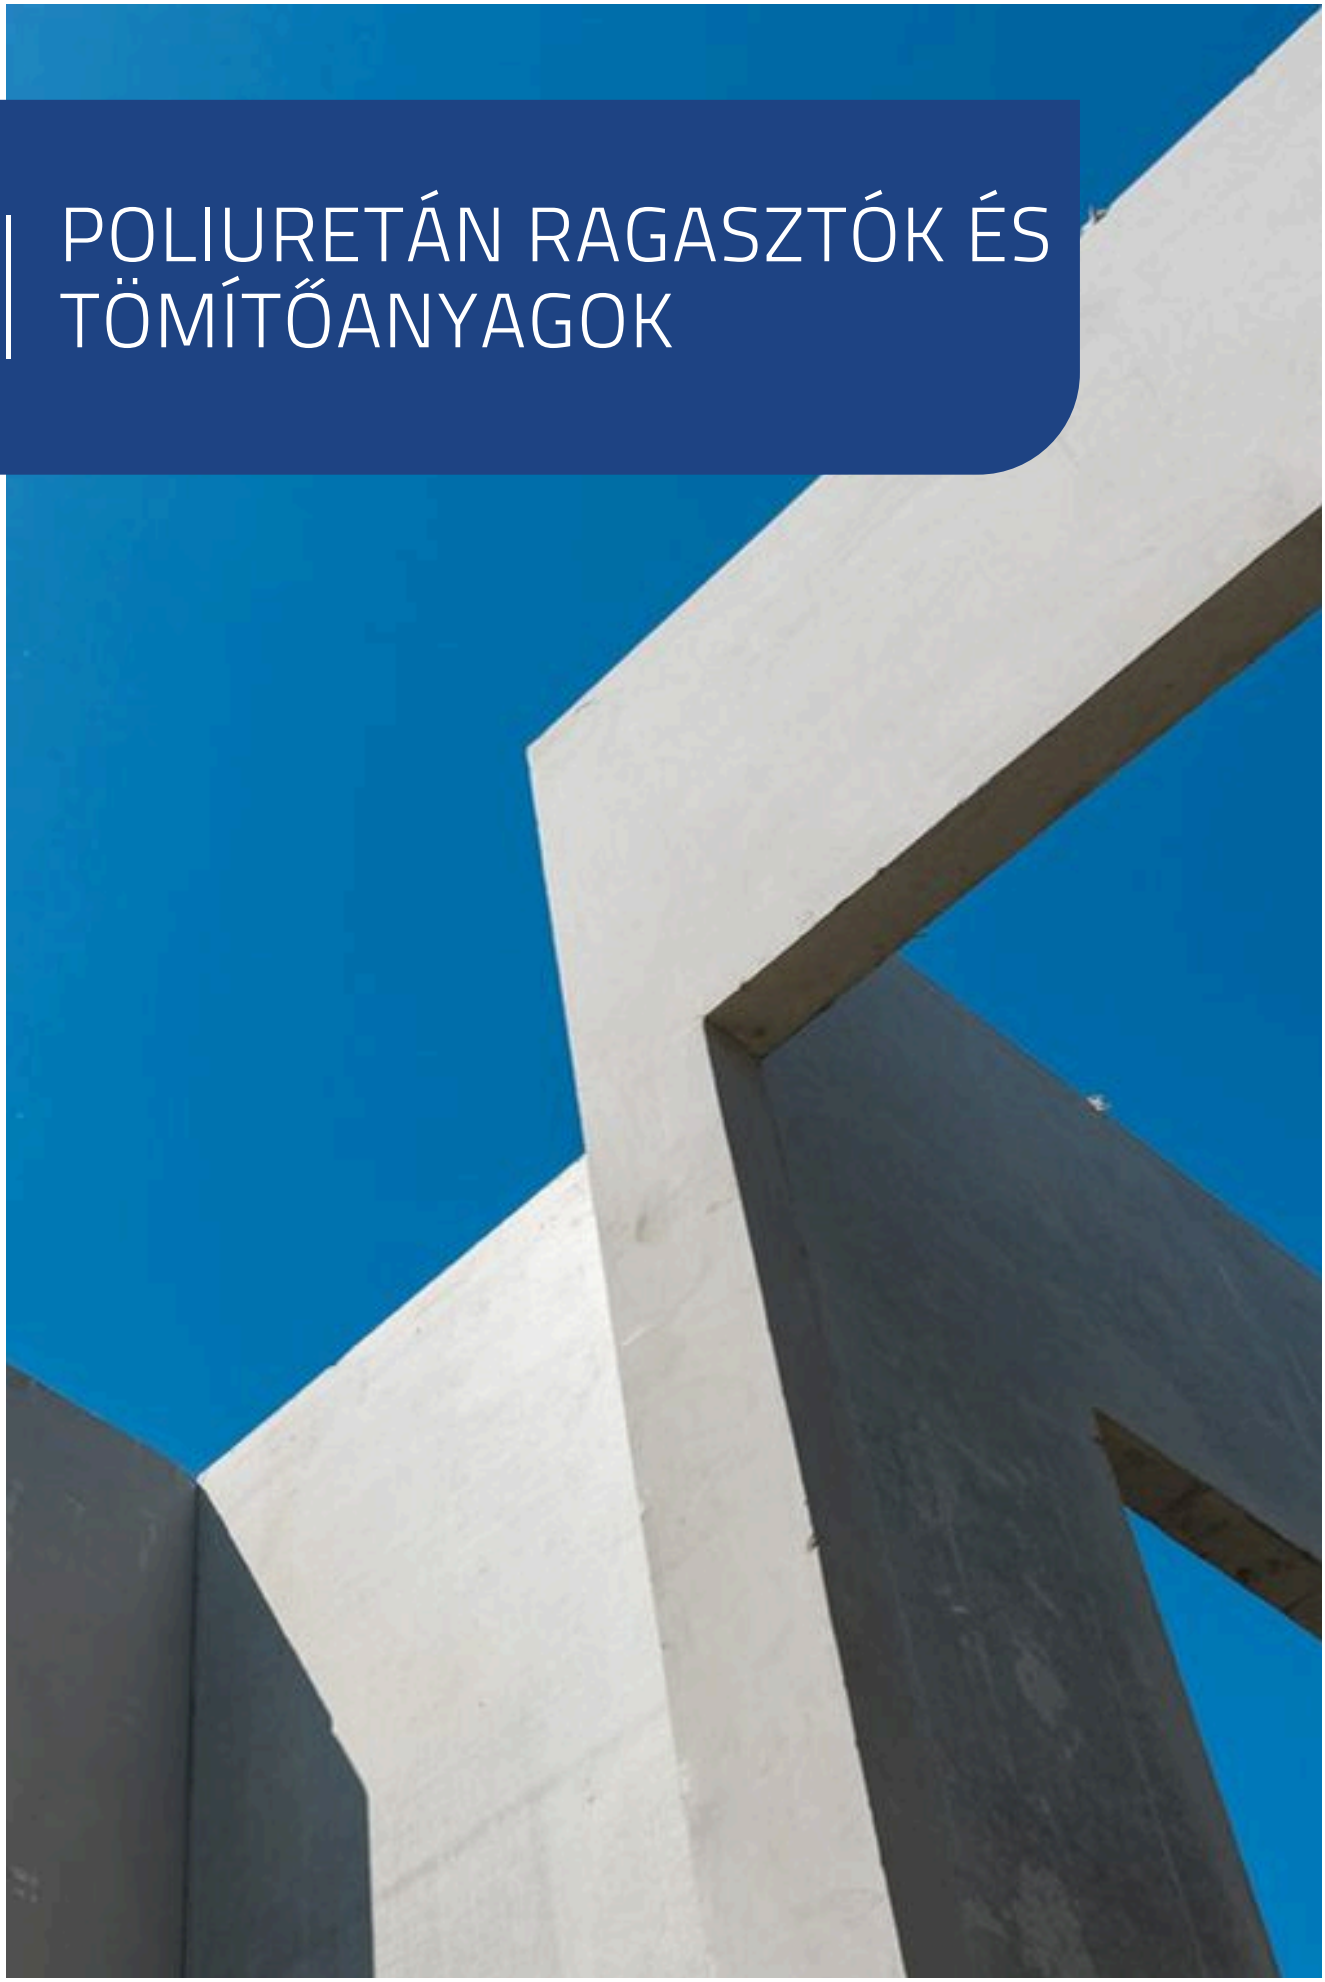

U-Seal 907



Szín	Méret		Kiszerelés
fehér	alumínium patron	310 ml	12 db
szürke	alumínium patron	310 ml	12 db
fekete	alumínium patron	310 ml	12 db
fehér	fólia	600 ml	20 db
szürke	fólia	600 ml	20 db
fekete	fólia	600 ml	20 db

Egyedi színek és méretek kérésre, minimális rendelési mennyiség esetén.

Egykomponensű, rugalmas poliuretán szerkezeti tömítőanyag

AzU-Seal 907egykomponensű,pisztolyos kiszerelésű, nemmegereszkedő poliuretán szerkezeti tömítőanyag. Légköri nedvesség hatására nagy teljesítményű, tartós rugalmasságú, öregedés- és időjárásálló tömítőanyaggá köt meg.

Alkalmazási területek

Az U-Seal 907 egy sokoldalú és nagy teljesítményű szerkezeti tömítőanyag függőleges és vízszintes alkalmazásokhoz tartozó tágulási és szerkezeti hézagokhoz, előregyártott elemek hézagjaihoz, külső falak és burkolatok hézagaihoz. Alkalmas fémtetők és ereszcsatornák tömítésére, híd- és erkélykorlátok tömítésére, téglafal, blokkfal, falazat, fa, beton, fém, ablak- vagy ajtókeretek közötti hézagok időjárásállóvá tételére, vízcsatornák hézagjaira, valamint vízzel érintkező általános hidraulikus tömítésre.

Különleges jellemzők

- Egyszerre ragaszt és tömít
- Tartósan rugalmas; ±50%-os hézagmozgást tesz lehetővé
- Könnyen felhordható szórópisztollyal, kiváló tulajdonságokkal rendelkezik
- Jó tixotrópia, nem folyik meg
- Kiváló alapozó nélküli tapadás minden tipikus építőipari és ipari anyagon
- Nem hagy foltot betonon és porózus anyagokon
- Jól ellenáll az öregedésnek, az időjárás viszontagságainak és tisztítószereknek, tengervíznek, mészvíznek
- Átfesthető számos víz- és oldószerbázisú festékkel (előzetes tesztek elvégzése ajánlott)

Tanúsított a következő szabvány szerint:

EN 15651-1/4 TYPE F INT/EXT CC/ PW INT/EXT CC
ASTM C920 Type S Grade NS Class 50 Use T2, M, A, O, L.

Compliant to:
ISO 11600 Type F Class 25 sub-class LM
LEED iEQc 4.1; SCAQMD Rule 1168; BAAQMD Reg 8 Rule 51

U-Seal 500



Szín	Méret		Kiszerelés
fehér	alumínium patron	310 ml	12 db
szürke	alumínium patron	310 ml	12 db
fekete	alumínium patron	310 ml	12 db
fehér	fólia	600 ml	20 db
szürke	fólia	600 ml	20 db
fekete	fólia	600 ml	20 db

Egyedi színek és méretek kérésre, minimális rendelési mennyiség esetén.

Egykomponensű poliuretán többcélú ragasztó-tömítőanyag

AzU-Seal500egy többcélú,egykomponensű,pisztolyos,nem megereszkedő poliuretánrugalmas ragasztó és tömítőanyag. Légköri nedvesség hatására megköt, nagy teljesítményű, tartós rugalmasságú és öregedés- és időjárásálló vegyületté.

Alkalmazási területek

Az U-Seal 500 egy kiváló minőségű és sokoldalú rugalmas ragasztó és tömítőanyag, amely rugalmas ragasztási és tömítési alkalmazásokhoz használható, akár különböző anyagok között is, az építőiparban és ipari összeszerelésben, az autóiparban, a szállítmányozásban és a hajózásban, ahol erős, rugalmas gumi illesztésre vagy erős, rugalmas ragasztóra van szükség. Alkalmas függőleges és vízszintes illesztések tömítésére, szegecsek és mechanikus rögzítőelemek helyettesítésére, fémtetők és ereszcsatornák tömítésére.

Különleges jellemzők

- Egyszerre ragaszt és tömít
- Tartósan rugalmas; ±25%-os hézagmozgást tesz lehetővé
- Könnyen felhordható szórópisztollyal, kiváló tulajdonságokkal rendelkezik
- Jó tixotrópia, nem ereszkedik meg
- Ütés- és ütésállóság
- Rezgés- és hangcsillapító tulajdonságok
- Kiváló alapozó nélküli tapadás minden tipikus építőipari és ipari anyagon
- Rugalmas kötés fém, műanyag, üveg és egyéb anyagok között
- Nem hagy foltot. Semleges viselkedés, nem támadja meg a hordozófelületet
- Jól ellenáll az öregedésnek, az időjárás viszontagságainak és a tisztítószereknek, tengervíznek, mészvíznek
- Átfesthető számos víz- és oldószerbázisú festékkel (előzetes tesztek elvégzése ajánlott)

Tanúsított a következő szabvány szerint:
EN 15651-1/4 TYPE F INT/EXT / PW INT/EXT

Megfelel a következőnek:

ISO 11600 Type F Class 25 sub-class HM
LEED iEQc 4.1; SCAQMD Rule 1168; BAAQMD Reg 8 Rule 51

U-Seal 520 HP



Szín	Méret		Kiszerelés
fehér	alumínium patron	310 ml	12 db
szürke	alumínium patron	310 ml	12 db
fekete	alumínium patron	310 ml	12 db
fehér	fólia	600 ml	20 db
szürke	fólia	600 ml	20 db
fekete	fólia	600 ml	20 db

Egyedi színek és méretek kérésre, minimális rendelési mennyiség esetén.

Nagy tixotrópiájú, gyorsan kötő, egykomponensű, rugalmas poliuretán szerkezeti tömítőanyag. PVC-mentes

Az U-Seal 520 HPegy rugalmas,egykomponensű, pisztolyos kiszerelésű, nemmegereszkedő poliuretán szerkezeti tömítőanyag. Speciális összetételének köszönhetően magas tixotrópiájú és kiváló állagú. Légköri nedvesség hatására nagy teljesítményű, tartós rugalmasságú, öregedés- és időjárásálló tömítőanyaggá köt.

Alkalmazási területek

Az U-Seal 520 HP egy kiváló minőségű, sokoldalú, nagy teljesítményű szerkezeti tömítőanyag függőleges és vízszintes alkalmazásokban található tágulási és szerkezeti hézagokhoz, előregyártott elemek hézagjaihoz, külső falak és burkolatok hézagaihoz. Alkalmas fémtetők és ereszcsatornák tömítésére, híd- és erkélykorlátok tömítésére, téglafal, blokkfal, falazat, fa, beton, fém, ablak- vagy ajtókeretek közötti hézagok időjárásállóvá tételére, vízcsatornák hézagaira, valamint vízzel érintkező hidraulikus általános tömítésre.

Különleges jellemzők

- Egyszerre köt és tömít
- Tartósan rugalmas
- Könnyen felhordható szórópisztollyal, kiváló tulajdonságokkal rendelkezik
- Magas tixotrópia, nem folyik meg
- Kiváló alapozó nélküli tapadás minden tipikus építőipari és ipari anyagon
- Nem hagy foltot. Semleges viselkedés, nem támadja meg a hordozófelületet
- Jól ellenáll az öregedésnek, az időjárás viszontagságainak és a tisztítószereknek, tengervíznek, mészvíznek
- Átfesthető számos víz- és oldószerbázisú festékkel (előzetes tesztek elvégzése ajánlott)

U-Seal 540 HP



Szín	Méret		Kiszerelés
fehér	alumínium patron	310 ml	12 db
szürke	alumínium patron	310 ml	12 db
fekete	alumínium patron	310 ml	12 db
fehér	fólia	600 ml	20 db
szürke	fólia	600 ml	20 db
fekete	fólia	600 ml	20 db

Egyedi színek és méretek kérésre, minimális rendelési mennyiség esetén.

Nagy tixotrópiájú, gyorsan kötő, egykomponensű, többcélú poliuretán elasztikus ragasztó és tömítőanyag. PVC-mentes

AzU-Seal 540 HP egy többcélú, egykomponensű,pisztolyos kiszerelésű, nemmegereszkedő poliuretán elasztikus ragasztó és tömítőanyag. Speciális összetételének köszönhetően nagy tixotrópiájú és kiváló állagú. Légköri nedvesség hatására nagy teljesítményű, tartós rugalmasságú, öregedés- és időjárásálló vegyületté köt meg.

Alkalmazási területek

Az U-Seal 540 HP egy kiváló minőségű és sokoldalú elasztikus ragasztó és tömítőanyag, amely rugalmas ragasztási és tömítési alkalmazásokhoz használható, akár különböző anyagok között is, az építőiparban és az ipari szerelésben, ahol erős, rugalmas gumi illesztésre vagy erős, elasztikus ragasztóra van szükség. Alkalmas függőleges és vízszintes illesztések tömítésére, szegecsek és mechanikus rögzítőelemek helyettesítésére, fémtetők és ereszcsa- tornák tömítésére.

Különleges jellemzők

- Egyszerre köt és tömít
- Tartósan rugalmas
- Könnyen felhordható szórópisztollyal, kiváló tulajdonságokkal rendelkezik
- Magas tixotrópia, nem ereszkedik meg
- Ütés- és ütésállóság
- Rezgés- és hangcsillapító tulajdonságok
- Kiváló alapozó nélküli tapadás minden tipikus építőipari és ipari anyagon
- Rugalmas kötés fém, műanyag, üveg és egyéb anyagok között
- Nem hagy foltot. Semleges viselkedésű, nem támadja meg a hordozófelületet
- Jól ellenáll az öregedésnek, az időjárás viszontagságainak és tisztítószereknek, tengervíznek, mészvíznek
- Átfesthető számos víz- és oldószerbázisú festékkel (előzetes tesztek elvégzése ajánlott)

U-Coat 850



Szín	Méret		Kiszerelés
szürke 7035	zsák	7 kg	3 db
szürke 7035	dob	275 kg	1 db

Egykomponensű poliuretán vízszigetelő membrán NPT buborékmentes kötési technológiával LC-technológiával

AzU-Coat 850 egy prémium,folyékonyéshidegen felhordható, egykomponensű poliuretán vízszigetelő membrán. A környezeti nedvességgel reakcióba lépve erős védőréteget képez. Az U-Coat 850 az NPT új és fejlett LC-technológiáján alapul, amelyet a hagyományos egykomponensű PU tömítőanyagokban jelen lévő buborékképződés elkerülésére fejlesztettek ki. Az LC-technológia a hagyományos poliuretán tömítőanyagok legjobb tulajdonságait ötvözi egy buborékmentes kötési rendszerrel és nagyon alacsony kibocsátással.

Megfelel a következőknek:
LEED iEQc 4.1 ; SCAQMD 1168. szabály ; BAAQMD Reg 8 Rule 51

Tanúsított a következő szabvány szerint:

EN 1504-2:2005

Alkalmazási területek

A tetők tartósságának javítása az EN 1062-6 szabvány szerint a rozsda és a rothadás elleni védelemmel, a CO2 elleni védelemmel és a betonszerkezetek élettartamának meghosszabbításával. A rozsda és a rothadás által általánosan károsított tetők élettartamának meghosszabbítása. Poliuretán hab és szigetelőpanelek védelme. Nedves területek (csempe alatti) vízszigetelése fürdőszobákban, konyhákban, erkélyeken, mellékhelyiségekben. Ereszcsatornák és lefolyók javítása, falazat és függőleges felületek védelme az EN 1542 szabvány szerint, új vagy meglévő betonpadlók és tetők vízszigetelése. **Nem alkalmas:** tartályokra, ivóvízzel érintkező területekre, állandó vízbemerülésnek kitett területekre, nagy forgalmú területekre (gyalogosok, járművek), aszfaltozott bitumenes felületekre (nemrég felvitt), vékony rétegként vagy festékként történő alkalmazásra. UV-védő bevonat felvitele mindig ajánlott. Különleges jellemzők

- A legtöbb építőanyagon nem igényel alapozást
- Nedves felületeken is használható
- Egykomponensű
- Szagtalan
- Semleges kötési mód, nem hagy foltot és nem korrodálja a betont
- Folyékony halmazállapot: könnyen felhordható professzionális eszközökkel, például spatulával, ecsettel vagy hengerrel
- Hidegen felhordható: bármilyen helyzetben és éghajlaton
- Teljes tapadást és fedés biztosít megszakítások nélkül, még egyenetlen vagy ívelt felületeken is
- Nem szőtt anyaggal kombinálva lehetővé teszi a részletek, sarkok és élek lefedését
- Sérülés esetén könnyen javítható
- Festhető

U-Coat 816



Szín	Méret		Kiszerelés
szürke	fólia	600 ml	20 db
fekete	fólia	600 ml	20 db

Egykomponensű poliuretán önterülő tömítőanyag NPT buborékmentes kötésű LC-technológiával

AzU-Seal816egykomponensű, önterülő, önthető minőségűpoliuretán betonburkolat-tömítőanyag. Légköri nedvesség hatására nagy teljesítményű, tartós rugalmasságú, öregedés- és időjárásálló vegyületté köt meg. Az U-Seal 816 az NPT LC-technológián alapul, amelyet a hagyományos egykomponensű PU tömítőanyagokban jelen lévő buborékképződés elkerülésére fejlesztettek ki. Az LC-technológia a hagyományos poliuretán tömítőanyagok legjobb tulajdonságait ötvözi egy buborékmentes kötési rendszerrel és nagyon alacsony kibocsátással.

Alkalmazási területek

Az U-Seal 816-ot kifejezetten önthető hézagtömítőanyagként fejlesztették ki repülőterek, utak, betonpadlók merev burkolataiban, ahol nagy tapadás, kopásállóság és az üzemanyagokkal, olajokkal és szénhidrogénekkel szembeni magas kémiai ellenállás szükséges.

Különleges jellemzők

- Egykomponensű - nem kell a helyszínen keverni. Önterülő állag
- Buborékmentes kötés
- Nem hagy foltot
- Ellenálló a szénhidrogénekkel, olajokkal és üzemanyagokkal szemben. Bitumenmentes
- Alapozómentes tapadás betonon
- Tartósan rugalmas; ±25%-os hézagmozgást tesz lehetővé
- Jól ellenáll az öregedésnek, az időjárás viszontagságainak és tisztítószereknek, tengervíznek, mészvíznek

Tanúsított a következő szabvány szerint:
EN 15651-4 PW INT/EXT
EN 14188-2 System S Type SL Class D (test fuel II)
ASTM C920 Type S, Grade P, Class 25, Use M and G

Megfelel a következőnek:

ISO 11600 Type F Class 25 sub-class LM
LEED iEQc 4.1; SCAQMD Rule 1168; BAAQMD Reg 8 Rule 51
CARB VOC levels regulation

U-Bond 305



Szín	Méret		Kiszerelés
bézs	PE paron	310 ml	24 db

Egykomponensű poliuretán pasztaragasztó

AzU-Bond 305egykomponensű,oldószermentes, nedvességhatására kötő poliuretán pasztaragasztó, amely alkalmas fa, faanyagok és különböző építőanyagok rugalmas ragasztására általános összeszereléshez. Tixotróp, függőleges alkalmazásokhoz is alkalmas, megereszkedés nélkül. Kiváló víz-, hőmérséklet-, időjárás- és öregedésállóság az EN 204 D4 szabvány szerint.

Alkalmazási területek

Az U-Bond 305 alkalmas általános anyagösszeszereléshez gyorskötésű peremezéses felvitellel, kültéri famegmunkálási alkalmazásokhoz, fa és származékos termékek szerkezeti ragasztásához; forgácslap, rétegelt lemez, nagynyomású laminátum, szigetelőanyagok, mint például XPS, PU és PVC keményhab, GRP, fémek, alumínium, rozsdamentes acél, horganyzott acél, építőanyagok, mint például természetes kő, márvány, kerámia.

Különleges jellemzők

- Egykomponensű poliuretán
- Hidegen felhordható, pisztolyos kiszerelés
- Könnyen használható, nem folyik meg
- Nagyon alacsony habzású, nagy töltőképességgel
- Kiváló tapadás számos felületen, például szigetelőanyagon, fán, műanyagon és fémen
- Oldószermentes – Szagtalan
- Időjárásállóság a DIN 204 D4 szabvány szerint
- Öregedésálló
- Vegyi anyagokkal szemben ellenálló

Megfelel a következőnek:

EN 204 D4
LEED iEQc 4.1; SCAQMD Rule 1168; BAAQMD Reg 8 Rule 51
CARB VOC levels regulation

U-Bond 307 FC



Szín	Méret		Kiszerelés
bézs	PE patron	310 ml	24 db
bézs	fólia	400 ml	12 db
bézs	fémvödör	25 kg	1 db

Egykomponensű, gyorsan kötő poliuretán pasztaragasztó

AzU-Bond307 FCegykomponensű,oldószermentes, nedvességhatására kötőpoliuretán pasztaragasztó, amely alkalmas fa, faanyagok és különböző építőanyagok rugalmas ragasztására általános összeszereléshez. Tixotróp, függőleges alkalmazásokhoz is alkalmas megereszkedés nélkül. Kiváló víz-, hőmérséklet-, időjárás- és öregedésállóság az EN 204 D4 szabvány szerint.

Alkalmazási területek

Az U-Bond 307 FC alkalmas általános anyagösszeszereléshez gyorskötő peremezéses alkalmazással, kültéri famegmunkálási alkalmazásokhoz, fa és származékos termékek szerkezeti ragasztásához; forgácslap, rétegelt lemez, nagynyomású laminátum, szigetelőanyagok, mint például XPS, PU és PVC keményhab, GRP, fémek, alumínium, rozsdamentes acél, horganyzott acél, építőanyagok, mint például természetes kő, márvány, kerámia.

Különleges jellemzők

- Egykomponensű poliuretán
- Nagyon gyorsan kötő
- Hidegen felhordható, pisztolyos kiszerelés
- Könnyen használható, nem folyik meg
- Nagyon alacsony habzású, nagy töltőképességgel
- Kiváló tapadás számos felületen, például szigetelőanyagon, fán, műanyagon és fémen
- Oldószermentes – Szagtalan
- Időjárásállóság a DIN 204 D4 szabvány szerint
- Öregedésálló
- Vegyi anyagokkal szemben ellenálló

Megfelel a következőnek:
EN 204 D4
LEED iEQc 4.1; SCAQMD Rule 1168; BAAQMD Reg 8 Rule 51
CARB VOC levels regulation

U-Bond 309 TFC



Szín	Méret		Kiszerelés
áttetsző	PE patron	310 ml	24 db

Egykomponensű, gyorsan kötő, áttetsző poliuretán paszta ragasztó

AzU-Bond 309TFC egykomponensű,oldószermentes,nedvességhatására kötő, gyorsan kötő, áttetsző poliuretán paszta ragasztó, amely alkalmas fa, faanyagok és különböző építőanyagok rugalmas ragasztására általános összeszereléshez. Tixotróp, függőleges alkalma- zásokhoz is alkalmas megereszkedés nélkül. Kiváló víz-, hőmérséklet-, időjárás- és öregedé- sállóság az EN 204 D4 szabvány szerint.

Alkalmazási területek

Az U-Bond 309 TFC alkalmas általános anyagösszeszereléshez gyors kötő, peremezett felvitellel, kültéri famegmunkálási alkalmazásokhoz, fa és származékok szerkezeti ragasztásához; forgácslap, rétegelt lemez, nagynyomású laminátum, szigetelőanyagok, mint például XPS, PU és PVC keményhab, GRP, fémek, alumínium, rozsdamentes acél, horganyzott acél, építőanyagok, mint például természetes kő, márvány, kerámia. Áttetszősége miatt ideális láthatatlan ragasztási vonallal való ragasztáshoz.

Különleges jellemzők

- Egykomponensű poliuretán
- Áttetsző, láthatatlan ragasztási vonalhoz
- Nagyon gyors kötés
- Hidegen felhordható, pisztolyos kiszerelés
- Könnyen használható, nem folyik meg
- Nagyon alacsony habzású, nagy töltőképességgel
- Kiváló tapadás számos felületen, például szigetelőanyagon, fán, műanyagon és fémen
- Oldószermentes – Szagtalan
- Időjárásállóság a DIN 204 D4 szabvány szerint
- Öregedésálló
- Vegyi anyagokkal szemben ellenálló

Megfelel a következőnek:

EN 204 D4
LEED iEQc 4.1; SCAQMD Rule 1168; BAAQMD Reg 8 Rule 51
CARB VOC levels regulation

U-Bond 301



Szín	Méret		Kiszerelés
borostyán	PE palack	500 g	12 db
borostyán	PE palack	1000 g	12 db

Egykomponensű poliuretán folyékony ragasztó IMO FTPC 5. rész tanúsítvánnyal

Az U-Bond301 egykomponensű,oldószermentes,nedvességhatásárakikeményedő poliuretán folyékony ragasztó, amely alkalmas fa, faanyagok és különböző védő- és szigetelőanyagok rugalmas ragasztására szendvicspanel-szerelésben. Kiváló víz-, hőmérséklet-, időjárás- és öregedésállóság az EN 204 D4 szabvány szerint.

Alkalmazási területek

Az U-Bond 301 alkalmas panelek laminálására és összeszerelésére, kültéri famegmunkálási alkalmazásokhoz, fa és származékos termékek szerkezeti ragasztásához; forgácslap, rétegelt lemez, nagynyomású laminátum, szigetelőanyagok, mint például XPS, PU és PVC keményhab, GRP, fémek, alumínium, rozsdamentes acél, horganyzott acél, építőanyagok, mint például természetes kő, márvány, kerámia.

Különleges jellemzők

- Egykomponensű poliuretán
- Hidegen felhordható
- Könnyen használható. Csavaros kupakos flakonból automata adagoló ipari berendezésekbe önthető
- Szabályozott habzású, jó töltőkapacitással
- Kiváló tapadás számos felületen, például szigetelőanyagon, fán, műanyagon és fémen
- Oldószermentes – Szagtalan
- Időjárásállóság a DIN 204 D4 szabvány szerint
- Öregedésálló
- Vegyi anyagokkal szemben ellenálló

Tanúsítvánnyal rendelkezik:
IMO Resolution MSC.307(88)-Fire Testing Procedures Code (2010 FTP Code) – Annex 1 Part 5

Megfelel a következőnek:

EN 204 D4

U-Bond Special X-treme



Szín	Méret		Kiszerelés
tölgy	PE vödör	16 kg	1 db

Egykomponensű poliuretán kemény-elasztikus fapadló ragasztó

AzU-BondSpecial Xtreme egy használatra kész,egykomponensű, kemény-elasztikus poliuretán fapadló ragasztó minden fapadló professzionális lerakásához. Keménysége és nagy kötési szilárdsága biztosítja a deszkák teljes tapadását. A speciális összetételnek és az erős termékjellemzőknek köszönhetően az U-Bond Special Xtreme sokoldalú ragasztó, amely kiváló lerakási eredményeket biztosít még nehéz körülmények között is. A termék oldószer- és vízmentes, és nagyon alacsony kibocsátású.

Alkalmazási területek

Az U-Bond Special Xtreme alkalmas többrétegű, előregyártott parketta vagy tömörfa padlók, nútféderes vagy anélküli, valamint farostlemezek teljes felületű ragasztására cement esztrichekre, gyorsan kötő esztrichekre, anhidrit esztrichekre vagy meglévő fa-, kerámia- és márványpadlókra. Előnyös a stabil faanyagok használata. Padlófűtési rendszerekkel kombinálva is alkalmas. A ragasztó minden fafajhoz alkalmas az UNI EN 13556 szabvány szerint.


Különleges jellemzők

- Felhasználásra kész, keverést nem igényel
- Oldószer- és vízmentes, szagtalan
- Nagyon alacsony kibocsátás
- Kemény, rugalmas ragasztó, minden fafajtát szilárdan köt az esztrichhez
- Könnyen kenhető és simítható spatulával, kiváló gerinctartó állaggal
- Gyorsan tapad
- Padlófűtéshez alkalmas

Megfelel a következőnek:

EN 14293 Adhesives for bonding parquet subfloor
LEED iEQc 4.1 ; SCAQMD Rule 1168 ; BAAQMD Reg 8 Rule 51
CARB VOC levels regulation

U-Bond Xtreme



Szín	Méret		Kiszerelés
tölgy	PE vödör	15 kg	1 db

Egykomponensű, nagy nyírószilárdságú poliuretán ragasztó fapadlóhoz

AzU-Bond X-treme egyhasználatrakész,egykomponensű, erőskötésűpoliuretán ragasztó fapadlóhoz, minden fapadló professzionális lerakásához. Jellemzője az „extrém" mechanikai tulajdonságok és a multifunkcionalitás, amely lehetővé teszi a ragasztást, a szilárdítást és a vízszigetelést egyszerre. Gazdag összetételének és nagy tapadási tulajdonságainak köszönhetően az U-Bond X-treme tökéletes eredményt biztosít még kedvezőtlen lerakási körülmények és „nehéz" faanyagok esetén is, garantálva a deszkák szilárd tapadását. Még alapozók használata nélkül is szilárd párazáró réteget képez, amely vízszigetel és megakadályozza a felszálló nedvességet. Lehetővé teszi a fapadló lerakását jelentősen rövidebb idő alatt, akár 5%-os nedves esztrich esetén is. A termék oldószer- és vízmentes, és nagyon alacsony emissziójú.

Alkalmazási területek

Az U-Bond X-terme alkalmas többrétegű, előregyártott parketta vagy tömörfa padlók, nútféderes vagy nútféder nélküli, valamint farostlemezek teljes felületű ragasztására cement esztrichekre, gyorskötő esztrichekre, anhidrit esztrichekre, vagy meglévő fa, kerámia és márvány padlókra. Előnyben részesítjük a stabil faanyagok használatát. Padlófűtéses rendszerekkel is kombinálható. A ragasztó minden fafajtához alkalmas az UNI EN 13556 szabvány szerint.

Különleges jellemzők

- Felhasználásra kész, keverést nem igényel
- Oldószer- és vízmentes, szagtalan
- Nagyon alacsony kibocsátás
- Többfunkciós: köt-szilárdít-vízzáró
- Nagy nyírószilárdságú kötés
- Minden fafajtát szilárdan köt az esztrichhez
- Felhelyezés akár 5%-os páratartalmú esztrichekre
- Könnyen eloszlatható és spatulával simítható
- Padlófűtéshez alkalmas

Megfelel a következőnek:

EN 14293 Adhesives for bonding parquet subfloor
LEED iEQc 4.1 ; SCAQMD Rule 1168 ; BAAQMD Reg 8 Rule 51
CARB VOC levels regulation

2K Bond Contract



Szín	Méret		Kiszerelés
tölgy	PE vödör	9+1 kg	1 db

Kétkomponensű epoxi-poliuretán ragasztó fa padlókhoz

A 2KBondContract egykétkomponensűepoxi-poliuretánragasztó fapadlókhoz. Jellemzője a nagy szilárdság és tapadóerő, amely biztonságos és tartós kötést biztosít. Nem tartalmaz vizet.

Tanúsítva a következő szabvány szerint:

EN 14293 Ragasztók parketta ragasztásához.

Alkalmazási területek

A 2K Bond Contract alkalmas minden fa padló, előregyártott, gyártott vagy tömör fa, fogós-hornyos vagy anélküli, valamint mozaikparkett cementkötésű esztrichekre, gyorskötő esztrichekre, anhidrit esztrichekre vagy fára, kerámiára, csempére és meglévő márványra való ragasztására. Stabil faanyagok használata előnyös. Padlófűtési rendszerekkel kombinálva is alkalmas. A ragasztó minden fafajhoz alkalmas az UNI EN 13556 szabvány szerint.

Különleges jellemzők

- Nagyon könnyen felhordható és spatulával eloszlatható, jó állagú bordákat hagyva
- A nagy tapadóerő stabil helyzetben tartja a léceket
- Magas felületi nedvesíthetőség
- Padlófűtéshez alkalmas

U-Primer 150



Szín	Méret		Kiszerelés
borostyán	PE kanna	13 kg	1 db

Poliuretán, oldószermentes alapozógyanta cementkötésű esztrichek megerősítésére és vízszigetelésére parketta ragasztásánál

AzU-Primer150 egykomponensű,oldószermentes,ultragyorsan kötő poliuretángyanta, vízmentes. A levegő nedvességtartalmával és az esztrich víztartalmával reagálva köt meg. Teljesen oldószermentes, szagtalan és VOC-mentes. Az U-Primer 150-et kifejezetten a cementkötésű esztrichekbe való nagyfokú behatolás biztosítására fejlesztették ki, és célzottan úgy fejlesztették ki, hogy a termék tiszta formájában (hígítás nélkül) is használható legyen, garantálva a magas vízállósági és megszilárdító tulajdonságokat, valamint a mélységi behatolást, növelve a megszilárdított felület vastagságát. NPT ragasztókkal kombinálva az U-Primer 150 egy valódi „felhordási rendszert" hoz létre, amely lehetővé teszi a fapadlók nagyon gyors és biztonságos ragasztását, elkerülve az időveszteséget.

Alkalmazási területek

Alkalmas cementkötésű esztrichek pormentesítésére, ha a felületek lazaak, porózusak és porosak. Hibák, nedvesség vagy kötőanyag hiánya miatt mechanikailag gyenge esztrichek megerősítésére. Vízszigetelő kezelés fa padlóburkolatok fektetése előtt ragasztóval, amely megakadályozza a túlzott nedvesség felhalmozódását az esztrichekben. Műhabarcsok készítése.

U-Primer 110



Szín	Méret		Kiszerelés
átlátszó	fém palack	1 l	12 db


Átlátszó alapozó beton és porózus anyagok hézagaihoz

AzU-Primer 110 egy egylépésesátlátszóalapozó,amelyelősegítiaPUésSiMPtömítőanyagok tapadását beton és porózus anyagok tágulási hézagaihoz.

Alkalmazási területek

Az U-Primer 110 javított tapadást biztosít betonon, téglán, falazaton, kövön és márványon a PU és Simp tömítőanyagok tágulási és dilatációs hézagokhoz.

SZILIKON TÖMÍTŐANYAGOK

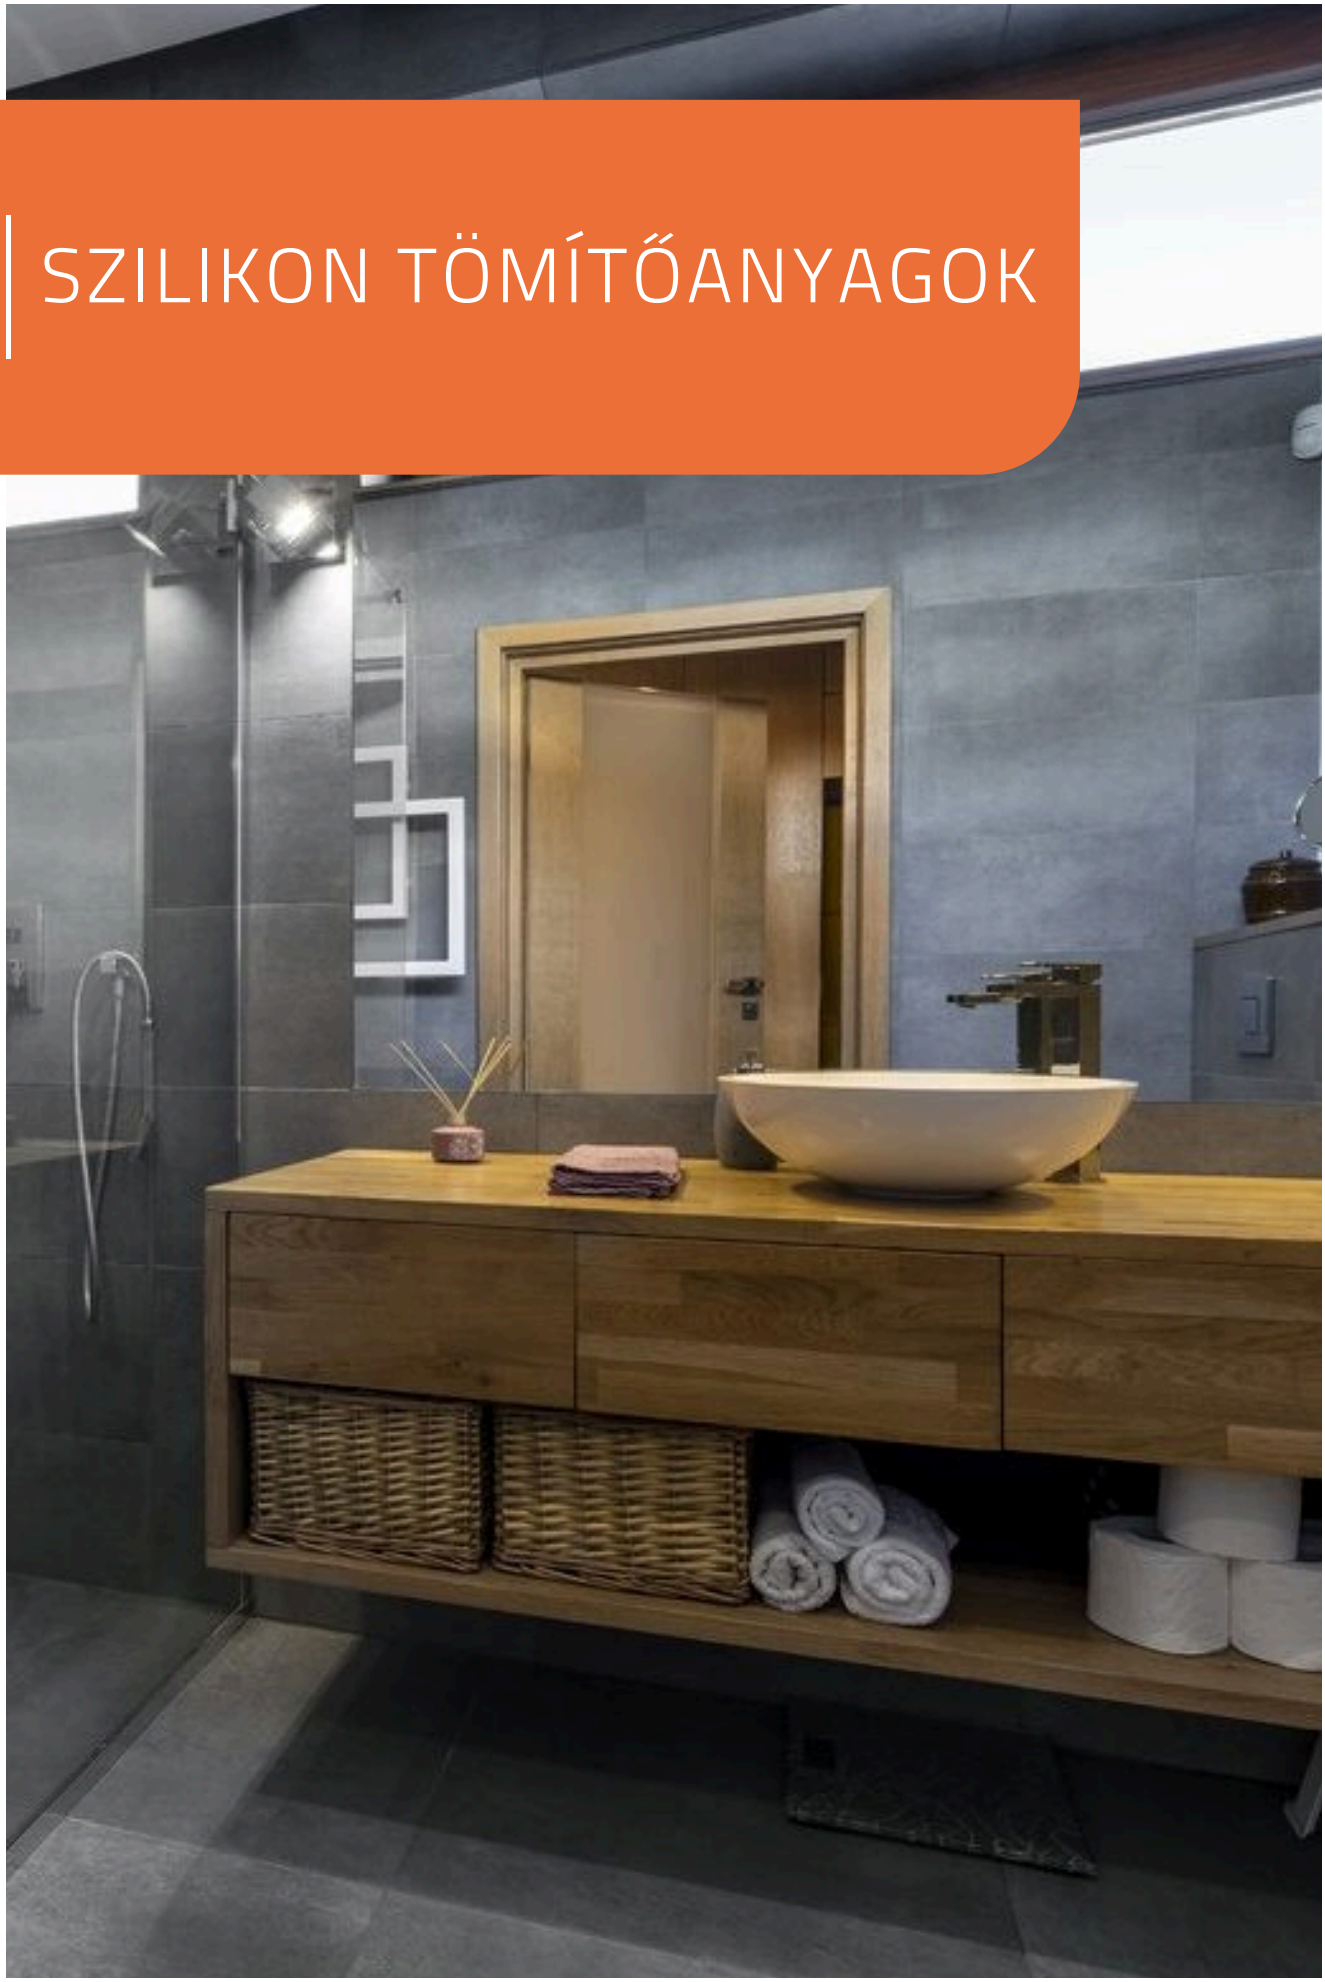

Silcoflex 450



Szín	Méret		Kiszerelés
fehér	PE patron	280 ml	24 db
átlátszó	PE patron	280 ml	24 db

Egykomponensű, acetoxigénnel kötő, univerzális szilikon tömítőanyag. Penészálló.

ASilcoflex450egykomponensű,acetoxigénnelkötő szilikon tömítőanyag általános tömítéshez. Szobahőmérsékleten, a levegő nedvességének hatására megköt, és tartósan rugalmas szilikonkaucsukot képez.

Alkalmazási területek

Szaniter alkalmazások magas páratartalmú területeken. Rugalmas kötések üveg, fémek, csempék között. Nem alkalmas porózus felületekre. Ellenáll a penésznek, baktériumoknak és a tisztításhoz és higiéniához használt vegyszereknek.

Különleges jellemzők

- Gyors térhálósodás, rövid bőrösödési idő
- Kiválóan tapad üveghez és üvegezett felületekhez
- Szaniter területekre alkalmas
- Penész- és baktériumálló
- Nem ereszkedik meg
- Könnyen kipréselhető alacsony (+5°C) és magas (+40°C) hőmérsékleten
- Rugalmas alacsony (-40°C) és magas (+100°C) hőmérsékleten

Certified and tested according to:

EN 15651 – 1: Type F - EXT - INT
EN 15651 – 3: Type S

Silcoflex 470



Szín	Méret		Kiszerelés
fehér	PE patron	280 ml	24 db
átlátszó	PE patron	280 ml	24 db
szürke	PE patron	280 ml	12 db
fekete	PE patron	280 ml	12 db
alumínium 9006	PE patron	280 ml	12 db
barna 8004	PE patron	280 ml	12 db
fehér 1013	PE patron	280 ml	12 db
zöld 6005	PE patron	280 ml	12 db

GEV-EMICODE EC 1 Emisiones muy bajas

Egykomponensű, acetoxigénnel kötő, univerzális szilikon tömítőanyag. Penészálló.

ASilcoflex470egykomponensű, acetoxigénnel kötőszilikon tömítőanyagáltalános célútömítéshez. Szobahőmérsékleten, a levegő nedvességének hatására kikeményedik, így tartósan rugalmas szilikonkaucsukot képez, amely nagy öregedés- és vegyi ellenállással rendelkezik.

Alkalmazási területek

Rugalmas hézagok beltéri és kültéri területeken. Szaniter alkalmazások magas páratartalmú területeken. Üveg, fémek, csempék közötti hézagok. Nem alkalmas porózus felületekre. Ellenáll a penésznek, baktériumoknak és a tisztításhoz és higiéniához használt vegyszereknek.

Különleges jellemzők

- Gyors térhálósodás, rövid bőrösödési idő
- Kiválóan tapad üveghez és üvegezett felületekhez, műanyagokhoz és a legtöbb bevonathoz
- Szaniter területekre alkalmas
- Penész- és baktériumálló
- Nem ereszkedik meg
- Kiváló időjárásállóság, öregedésállóság és UV-állóság
- Könnyen kinyomható alacsony (+5°C) és magas (+40°C) hőmérsékleten
- Rugalmas alacsony (-40°C) és magas (+100°C) hőmérsékleten

Certified and tested according to:
EN 15651 – 1: Type F - EXT - INT - CC
EN 15651 – 3: Type S
ISO 846 Microbial Testing for Plastics
EMICODE EC 1 protocol

Silcoflex 585



Szín	Méret		Kiszerelés
fehér	PE patron	300 ml	24 db
átlátszó	PE patron	300 ml	24 db
fehér	fólia	600 ml	20 db
átlátszó	fólia	600 ml	20 db

Egykomponensű, acetoxigénnel kötő, rugalmas szilikon tömítőanyag. Penészálló szaniter tömítőanyag

ASilcoflex585 egykomponensű,acetoxigénnel kötőszilikon tömítőanyag.Szobahőmérsékleten, a levegő nedvességtartalmának hatására megköt, és tartósan rugalmas szilikonkaucsukot képez.

Alkalmazási területek

Szaniter alkalmazások magas páratartalmú területeken. Professzionális termék fürdőszobai higiéniai szektorban történő alkalmazásra, zuhanytálcák és mosdókagylók, fürdőkádak, konyhai mosogatók és kerámia bevonatok tömítésére. Ellenáll a penésznek, baktériumoknak és a tisztításhoz és higiéniához használt vegyszereknek.

Különleges jellemzők

- 100% szilikon, oldószermentes
- Gyors térhálósodás, rövid bőrképződési idő
- Kiválóan tapad üveghez, üvegezett felületekhez és kerámialapokhoz
- Szaniter területekre kifejezetten
- Ellenáll a penésznek és a baktériumoknak
- Nem ereszkedik meg
- Kiváló időjárásállóság, öregedésállóság és UV-állóság
- Könnyen kinyomható alacsony (+5°C) és magas (+40°C) hőmérsékleten
- Rugalmas alacsony (-40°C) és magas (+100°C) hőmérsékleten

Tanúsított és tesztelt a következő szabványok szerint:

EN 15651 – 1: Type F - EXT - INT - CC
EN 15651 – 2: Type G - CC
EN 15651 – 3: Type S
ISO 11600 – G, class 25 LM
EMICODE EC 1PLUS protocol

Silcoflex 589



Szín	Méret		Kiszerelés
fehér	PE patron	300 ml	24 db
átlátszó	PE patron	300 ml	24 db
fekete	PE patron	300 ml	24 db

Egykomponensű, acetoxigénnel kötő, rugalmas szilikon tömítőanyag ablakkeretek üvegezéséhez és tömítéséhez

ASilcoflex589 egykomponensű,acetoxigénnelkötő szilikontömítőanyag. Szobahőmérsékleten, a levegő nedvességének hatására megköt, így tartósan rugalmas szilikonkaucsukot képez, kiváló tapadással, kiváló légköri ellenállósággal és nagy térhálósodási sebességgel, építőipari, ipari és szaniter alkalmazásokhoz.

Alkalmazási területek

üvegezés és tartószerkezetek (keretek, felülvilágítók, oszlopok) közötti illesztések tömítése beltéren és kültéren. Kifejezetten üveg-üveg, üveg-alumínium, eloxált alumínium, porfestett alumínium és rozsdamentes acél tömítésére fejlesztették ki. Táblák szerelése, rögzítése és tömítése HVAC és hűtéstechnikai rendszerekben.

Különleges jellemzők

- 100% szilikon, oldószermentes
- Gyors térhálósodás, rövid bőrképződési idő
- Kiválóan tapad üveghez és fémekhez
- Ellenáll a penésznek és a baktériumoknak
- Nem ereszkedik meg
- Kiváló időjárásállóság, öregedésállóság és UV-állóság
- Könnyű extrudálás alacsony (+5°C) és magas (+40°C) hőmérsékleten
- Rugalmas alacsony (-40°C) és magas (+100°C) hőmérsékleten

Tanúsítvánnyal és teszteléssel rendelkezik a következő szabványok szerint:
EN 15651 – 1: Type F - EXT - INT - CC
EN 15651 – 2: Type G - CC
EN 15651 – 3: Type S
ISO 11600 – G, class 25 LM – Glazing
DIN 18545-2 - Class E (Institute for window techniques)
EMICODE EC 1PLUS protocol

Forza 10 SIL



Szín	Méret		Kiszerelés
fehér	PE patron	300 ml	12 db
átlátszó	PE patron	300 ml	12 db

Egykomponensű, acetoxigénnel kötő, prémium fungicid szilikon tömítőanyag. Rendkívül penészálló a kiváló fürdőszobai higiénia érdekében

AForza 10 Sil egy egykomponensű,acetoxigénnel kötő szilikon tömítőanyag.Szobahőmérsékleten, a levegő nedvességének hatására köt meg, így tartósan rugalmas szilikonkaucsukot képez, amely egy speciális fungicid penészvédő réteget tartalmaz, amely aktívan véd a magas páratartalmú területeken gyakran előforduló baktériumok, penész és feketepenész növekedése ellen. A Forza 10 Sil-t egy független mikrobiológiai laboratórium tesztelte és tanúsította, hogy több mint 10 év szimulált öregítés után sem mutat penészesedést.

Alkalmazási területek

Szaniterikus alkalmazások, például zuhanyzók, fürdőkádak, vizes helyiségek, szaniteráruk, kerámialapok, konyhák és minden olyan alkalmazás, ahol magas páratartalmú helyiségekben maximális higiéniai védelem szükséges. Ideális belső ablak- és ajtókeretek tömítésére nagy páralecsapódásnak kitett területeken.

Különleges jellemzők

- 100% szilikon, oldószermentes
- Gyors térhálósodás, rövid bőrképződési idő
- Kiválóan tapad üveghez, üvegezett felületekhez és kerámia csempékhez
- Szaniter helyiségekbe
- 10 év bizonyított védelem a penész és az elszíneződés ellen
- Ellenáll a penésznek és a baktériumoknak
- Nem ereszkedik meg
- Kiváló időjárásállóság, öregedésállóság és UV-állóság
- Könnyen extrudálható alacsony (+5°C) és magas (+40°C) hőmérsékleten
- Rugalmas alacsony (-40°C) és magas (+100°C) hőmérsékleten

Tanúsítvánnyal és teszteléssel rendelkezik a következő szabványok szerint:
ASTMG21 - 96(2002) Standard Practice for Determining Resistance of Synthetic Polymeric Material to Fungi
EN 15651 – 3: Type S
EMICODE EC 1PLUS protocol

Silcoflex 581 Cristallino



Szín	Méret		Kiszerelés
átlátszó	PE patron	300 ml	12 db

Egykomponensű, acetoxigénnel kötő, nagy átlátszóságú univerzális szilikon tömítőanyag

ASilcoflex581egykomponensű, acetoxigénnelkötő szilikontömítőanyagáltalánostömítéshez. Szobahőmérsékleten, levegőnedvesség hatására megköt, így tartósan rugalmas, nagy átlátszóságú szilikon gumit képez, kiváló időjárás- és UV-állósággal.

Alkalmazási területek

Üveg, műanyag, alumínium, üvegdíszek, kerámia és üvegmozaik tömítése. Üvegszerkezetek, üvegvitrinek és kirakatok. Kis felületű átlátszó ragasztás

Különleges jellemzők

- Gyors térhálósodás, rövid bőrképződési idő
- Nagyon átlátszó
- Kiválóan tapad üveghez és üvegezett felületekhez, kerámialapokhoz
- Nem ereszkedik meg
- Kiváló időjárás-, öregedés- és UV-állóság
- Könnyen kinyomható alacsony (+5°C) és magas (+40°C) hőmérsékleten
- Rugalmas alacsony (-40°C) és magas (+100°C) hőmérsékleten

Tanúsított és tesztelt a következő szabványok szerint:
EN 15651 – 1: Type F - EXT - INT - CC
EN 15651 – 3: Type S

Silcoflex 583



Szín	Méret		Kiszerelés
fekete	PE patron	300 ml	12 db

Egykomponensű, acetoxigénnel kötő, magas hőmérsékletnek ellenálló szilikon tömítőanyag, fekete színben

ASilcoflex 583egyegykomponensű,acetoxigénnel kötő szilikon tömítőanyag.Szobahőmérsékleten, a levegő nedvességének hatására megköt, így tartósan rugalmas szilikonkaucsukot képez, kiváló tapadással és kiváló hőmérséklet-állósággal akár 300°C-ig. Rugalmas tulajdonságait folyamatos, akár 250°C-os hőmérsékleten is megőrzi, rövid ideig 300°C-ig ellenáll.

Alkalmazási területek

Magas hőmérsékletnek kitett csatlakozó- és tágulási hézagok tömítése. Hézagok tömítése sütő- és kéményépítésben. Ipari alkalmazásokhoz alkalmas. Magas hőmérsékletnek ellenálló, rugalmas ragasztás és tömítés, például fűtőkazánok, kipufogódobozok, cserépkályhák stb. öntvény alkatrészeiben. Alkalmas motorok és sebességváltók tömítéseinek tömítésére is autójavítás során.

Különleges jellemzők

- Oldószermentes
- Gyors térhálósodás, rövid bőrképződési idő
- Kiválóan tapad üveghez és fémekhez
- Nem ereszkedik meg
- Kiváló időjárásállóság, öregedésállóság és UV-állóság
- Könnyen extrudálható alacsony (+5°C) és magas (+40°C) hőmérsékleten
- Rugalmas alacsony (-40°C) és magas (+250°C) hőmérsékleten

Silcoflex 587



Szín	Méret		Kiszerelés
vörös	PE patron	300 ml	12 db

Egykomponensű, acetoxigénnel kötő, magas hőmérsékletnek ellenálló szilikon tömítőanyag, piros színben

ASilcoflex 583egyegykomponensű,acetoxigénnel kötő szilikon tömítőanyag.Szobahőmérsékleten, a levegő nedvességének hatására megköt, így tartósan rugalmas szilikonkaucsukot képez, kiváló tapadással és kiváló hőmérséklet-állósággal akár 300°C-ig. Rugalmas tulajdonságait folyamatos, akár 250°C-os hőmérsékleten is megőrzi, rövid ideig 300°C-ig ellenáll.

Alkalmazási területek

Magas hőmérsékletnek kitett csatlakozó- és tágulási hézagok tömítése. Hézagok tömítése sütő- és kéményépítésben. Ipari alkalmazásokhoz alkalmas. Magas hőmérsékletnek ellenálló, rugalmas ragasztás és tömítés, például fűtőkazánok, kipufogódobozok, cserépkályhák stb. öntött alkatrészeiben. Alkalmas motorok és sebességváltók tömítéseinek tömítésére is autójavításban.

Különleges jellemzők

- Oldószermentes
- Gyors térhálósodás, rövid bőrképződési idő
- Kiválóan tapad üveghez és fémekhez
- Nem ereszkedik meg
- Kiváló időjárásállóság, öregedésállóság és UV-állóság
- Könnyen extrudálható alacsony (+5°C) és magas (+40°C) hőmérsékleten
- Rugalmas alacsony (-40°C) és magas (+250°C) hőmérsékleten

S-Sil Food



Szín	Méret		Kiszerelés
átlátszó	PE patron	300 ml	24 db
fehér	PE patron	300 ml	24 db
fekete	PE patron	300 ml	24 db

Egykomponensű, acetoxigénnel kötő, rugalmas szilikon tömítőanyag élelmiszeripari berendezések anyagainak és ivóvízzel érintkező anyagok tömítésére és üvegezésére. Az ANSI/NSF 51 szabvány szerint tanúsított

AzS-Silfood egykomponensű, acetoxigénnelkötő, rugalmas szilikontömítőanyag. Szobahőmérsékleten, a levegő nedvességének hatására kikeményedik, így tartósan rugalmas szilikonkaucsukot képez, kiváló alapozó nélküli tapadással a legtöbb nem porózus szilíciumtartalmú anyaghoz, pl. üveghez, üvegezett felületekhez, számos műanyaghoz és fémhez, valamint a legtöbb festékhez.

Alkalmazási területek

Tömítés az élelmiszeriparban, pl. tejüzemekben, vágóhidakon, ital- és élelmiszergyártó üzemekben, menzákon stb. Tömítés és üvegezés ipari alkalmazásokban, beleértve az élelmiszeripari berendezések anyagait is. Az ANSI/NSF 51 szabvány szerint tanúsított; Egészségügyi és higiéniai követelmények kereskedelmi élelmiszeripari berendezések gyártásához használt anyagokra vonatkozóan.

Különleges jellemzők

- 100% szilikon, oldószermentes
- Élelmiszerrel és ivóvízzel való érintkezésre alkalmas
- Gyors térhálósodás, rövid bőrképződési idő
- Kiválóan tapad üveghez és üvegezett felületekhez, műanyagokhoz és a legtöbb bevonathoz
- Nem ereszkedik meg, alacsony zsugorodás
- Könnyen extrudálható alacsony (+5°C) és magas (+40°C) hőmérsékleten
- Rugalmas alacsony (-40°C) és magas (+100°C) hőmérsékleten

Tanúsított és tesztelt a következő szabványok szerint:

NSF ANSI 51
ISEGA (62. Mtl. BfR)
US FDAR No. 21 CFR 177.1210 und 177.2600
ISO 11600 G - Class 25 LM
DIN 18545-2 - Class E
TT-S-00230C - Type II, Class A
BS6920 WRAS
EMICODE EC 1PLUS protocol



Silicolor



Szín	Méret		Kiszerelés
fehér 1 9003	PE patron	280 ml	6 db
szürke 1 9002	PE patron	280 ml	6 db
szürke 2 7035	PE patron	280 ml	6 db
szürke 3 7047	PE patron	280 ml	6 db
szürke 4 7038	PE patron	280 ml	6 db
szürke 5 7022	PE patron	280 ml	6 db
bézs 1 1013	PE patron	280 ml	6 db
bézs 2 1019	PE patron	280 ml	6 db
bézs 3 1002	PE patron	280 ml	6 db
barna 1 8025	PE patron	280 ml	6 db
barna 2 8014	PE patron	280 ml	6 db
barna 3 8019	PE patron	280 ml	6 db
sárga 1 1018	PE patron	280 ml	6 db
sárga 2 1032	PE patron	280 ml	6 db
narancs 1 2010	PE patron	280 ml	6 db
barna 4 8004	PE patron	280 ml	6 db
bézs 4 1011	PE patron	280 ml	6 db
kék 1 5015	PE patron	280 ml	6 db
kék 2 5012	PE patron	280 ml	6 db
kék 3 5024	PE patron	280 ml	6 db
zöld 1 6034	PE patron	280 ml	6 db
zöld 2 6021	PE patron	280 ml	6 db
rózsaszín 1 3015	PE patron	280 ml	6 db
vörös 1 3005	PE patron	280 ml	6 db

Egykomponensű, acetoxigénnel kötő szilikon tömítőanyag, 32 színben kapható, penészálló

ASilicolor egy egykomponensű,acetoxigénnel kötőszilikontömítőanyag.Szobahőmérsékleten, a levegő nedvességtartalmának hatására megköt, és tartósan rugalmas, színes szilikonkaucsukot képez.

Alkalmazási területek

Üveg, profilok, mozaikok, csempék és fürdőszobai szerelvények közötti fugák; padlók és falak kerületi fugái, ablakok és keretek, bevont és alumínium anyagokból készült ajtóelemek színes tömítése. Fürdőszobai bútorokhoz is ideális.

Különleges jellemzők

- 100% szilikon, oldószermentes
- Gyors térhálósodás, rövid bőrképződési idő
- Penész- és baktériumálló
- Kiválóan tapad üveghez és üvegezett felületekhez, műanyagokhoz és a legtöbb bevonathoz
- Kifejezetten szaniter helyiségekhez
- Nem ereszkedik meg
- Kiváló időjárásállóság, öregedésállóság és UV-állóság
- Könnyen kinyomható alacsony (+5°C) és magas (+40°C) hőmérsékleten
- Rugalmas alacsony (-40°C) és magas (+100°C) hőmérsékleten

Tanúsított és tesztelt a következő szabványok szerint:

EN 15651 – 1: Type F - EXT - INT - CC
EN 15651 – 2: Type G - CC
EN 15651 – 3: Type S

Silcoflex 590



Szín	Méret		Kiszerelés
fehér 9010	PE patron	300 ml	24 db
barna 8019	PE patron	300 ml	24 db
szürke 7037	PE patron	300 ml	24 db
dió 8017	PE patron	300 ml	24 db
fekete 6005	PE patron	300 ml	24 db
átlátszó	PE patron	300 ml	24 db
réz 8004	PE patron	300 ml	24 db
bézs 1013	PE patron	300 ml	24 db
fehér 9002	PE patron	300 ml	24 db
zöld 6005	PE patron	300 ml	24 db
vörös 3009	PE patron	300 ml	24 db
barna met	PE patron	300 ml	24 db
szürke met	PE patron	300 ml	24 db
zöld met	PE patron	300 ml	24 db
alumínium met	PE patron	300 ml	24 db
manhattan 7047	PE patron	300 ml	24 db
faszén 7010	PE patron	300 ml	24 db
átlátszó	fólia	400 ml	12 db
fehér	fólia	400 ml	12 db
fekete	fólia	400 ml	12 db
szürke	fólia	600 ml	20 db
fehér	fólia	600 ml	20 db

GEV-EMICODE EC 1 PLUS very low emission

Egykomponensű, semleges, alkoxi-kötésű, rugalmas szilikon tömítőanyag beltéri és kültéri alkalmazásokhoz

ASilcoflex590egykomponensű, semlegesen kötő,nemkorrozív,rugalmasszilikontömítőanyag. Szobahőmérsékleten, a levegő nedvességének hatására kikeményedik, és tartósan rugalmas szilikonkaucsukot képez. A termék kiváló felhordási tulajdonságokkal rendelkezik, kiválóan tapad különféle felületekhez, és puha, rugalmas tömítést biztosít kerületi tömítéshez, üvegezéshez és szaniter alkalmazásokhoz.

Alkalmazási területek

Fa, fém és műanyag ablakok és ajtók hézagainak tömítése. Falak, homlokzatok és fémszerkezetek hézagainak tömítése. Üvegezések tömítésére alkalmas. Fürdőszobák tágulási hézagainak tömítésére alkalmas.

Különleges jellemzők

- Gyors térhálósodás, rövid bőrösödési idő
- A legtöbb anyaghoz alapozó nélküli tapadás
- Nem korrozív a fémekre
- Alkalmas lúgos felületekre, például betonra, habarcsra, rostos cementre
- Kiválóan tapad üveghez és fémekhez
- Gombaölő szereket tartalmaz, alkalmas szaniter helyiségekben való használatra
- Szagtalan
- Nem ereszkedik meg
- Kiváló időjárás-, öregedés- és UV-állóság
- Könnyen extrudálható alacsony (+5°C) és magas (+40°C) hőmérsékleten
- Rugalmas alacsony (-40°C) és magas (+100°C) hőmérsékleten

Tanúsítvánnyal rendelkezik és tesztelt a következő szabványok szerint:

EN 15651 – 1: Type F - EXT - INT - CC
EN 15651 – 2: Type G - CC
EN 15651 – 3: Type S
ISO 11600 – G, class 25 LM – Glazing
ISO 11600 – F, class 25 LM – Façade
SNJF Label – Vitrage 25E and Façade 25E
EMICODE EC 1PLUS protocol

Silcoflex 595



Szín	Méret		Kisze-relés
fehér	PE patron	300 ml	24 db
szürke	PE patron	300 ml	24 db
barna	PE patron	300 ml	24 db
átlátszó	PE patron	300 ml	24 db

Egykomponensű, semleges, oximra kötő szilikon tömítőanyag beltéri és kültéri alkalmazásokhoz

ASilcoflex595egykomponensű, semlegesenkötő,nemkorrozív,rugalmasszilikon tömítőanyag. Szobahőmérsékleten, a levegő nedvességtartalmának hatására megköt, és tartósan rugalmas szilikonkaucsukot képez. A termék kiváló feldolgozási tulajdonságokkal rendelke- zik, kiválóan tapad különféle felületekhez, és puha, rugalmas tömítést biztosít kerületi tömí- téshez, üvegezéshez és szaniter alkalmazásokhoz.

Alkalmazási területek

Fa, fém és műanyag ablakok és ajtók hézagainak tömítése. Falak, homlokzatok és fémszerkezetek hézagainak tömítése. Üvegezések tömítésére alkalmas. Fürdőszobák tágulási hézagainak tömítésére alkalmas.

Különleges jellemzők

- Gyors térhálósodás, rövid bőrösödési idő
- A legtöbb anyaghoz alapozó nélküli tapadás
- Nem korrozív a fémekre
- Alkalmas lúgos felületekre, például betonra, habarcsra, rostos cementre
- Kiválóan tapad üveghez és fémekhez
- Gombaölő szereket tartalmaz, alkalmas szaniter helyiségekben való használatra
- Szagtalan
- Nem ereszkedik meg
- Kiváló időjárás-, öregedés- és UV-állóság
- Könnyen extrudálható alacsony (+5°C) és magas (+40°C) hőmérsékleten
- Rugalmas alacsony (-40°C) és magas (+100°C) hőmérsékleten

Tanúsítvánnyal rendelkezik és tesztelt a következő szabványok szerint:

EN 15651 – 1: Type F - EXT - INT – CC
EN 15651 – 2: Type G – CC
EN 15651 – 3: S

Silcoflex 599



Szín	Méret		Kiszerelés
szürke 7037	PE patron	300 ml	24 db
fehér 9002	PE patron	300 ml	24 db
réz 8004	PE patron	300 ml	24 db
barna 8019	PE patron	300 ml	24 db
fekete 9005	PE patron	300 ml	24 db
átlátszó	PE patron	300 ml	24 db
fehér 9010	PE patron	300 ml	24 db
fekete 9005	fólia	600 ml	20 db
szürke 7037	fólia	600 ml	20 db
fehér 9010	fólia	600 ml	20 db

Egykomponensű, semleges alkoxi-kötésű, rugalmas szilikon tömítőanyag homlokzati és üvegezési alkalmazásokhoz

ASilcoflex599egykomponensű, semlegeskötésű,nem korrozív, rugalmasszilikon tömítőanyag. Szobahőmérsékleten, a levegő nedvességének hatására kikeményedik, és tartósan rugalmas szilikonkaucsukot képez, amely alapozó nélküli tapadást biztosít számos felületen, például üvegen, csempén, kerámián, zománcon, mázas csempén és klinkeren; alumíniumon, acélon, cinken, rézön, fán és számos műanyagon. Kiváló felhordási tulajdonságokkal rendelkezik építőiparban, üveg- és ablaképítésben, valamint ipari alkalmazásokban.

Alkalmazási területek

Csatlakozások és tágulási hézagok tömítése az építőiparban. Kerületi hézagok, üvegezés és tartószerkezetek (keretek, felülvilágítók, oszlopok) közötti hézagok tömítése. Ipari alkalmazás tömítőanyagként az autóiparban, repülőgépiparban és hajógyártásban.


Különleges jellemzők

- Gyors térhálósodás, rövid bőrképződési idő
- A legtöbb anyaghoz alapozómentes tapadás
- Oldószermentes, vulkanizálás során korlátozott térfogatzsugorodás
- Nem korrozív a fémekre
- Kiváló felhordási tulajdonságok professzionális használatra
- Alkalmas lúgos felületekre, például betonra, habarcsra, rostos cementre
- Matt felület, szagtalan
- Nem süllyed
- Kiváló időjárás-, öregedés- és UV-állóság
- Könnyű extrudálás alacsony (+5°C) és magas (+40°C) hőmérsékleten
- Rugalmas alacsony (-40°C) és magas (+150°C) hőmérsékleten

Tanúsított és tesztelt a következő szabványok szerint:

EN 15651 – 1: Type F - EXT - INT - CC
EN 15651 – 2: Type G - CC
EN 15651 – 4: Type PW - EXT - INT – CC
SNJF Label – Vitrage 25E and Façade 25E
ASTM C920, NS class 50/50
ISO 11600 – F, class 25 LM – Façade
EMICODE EC 1PLUS protocol

POLIURETÁN HABOK

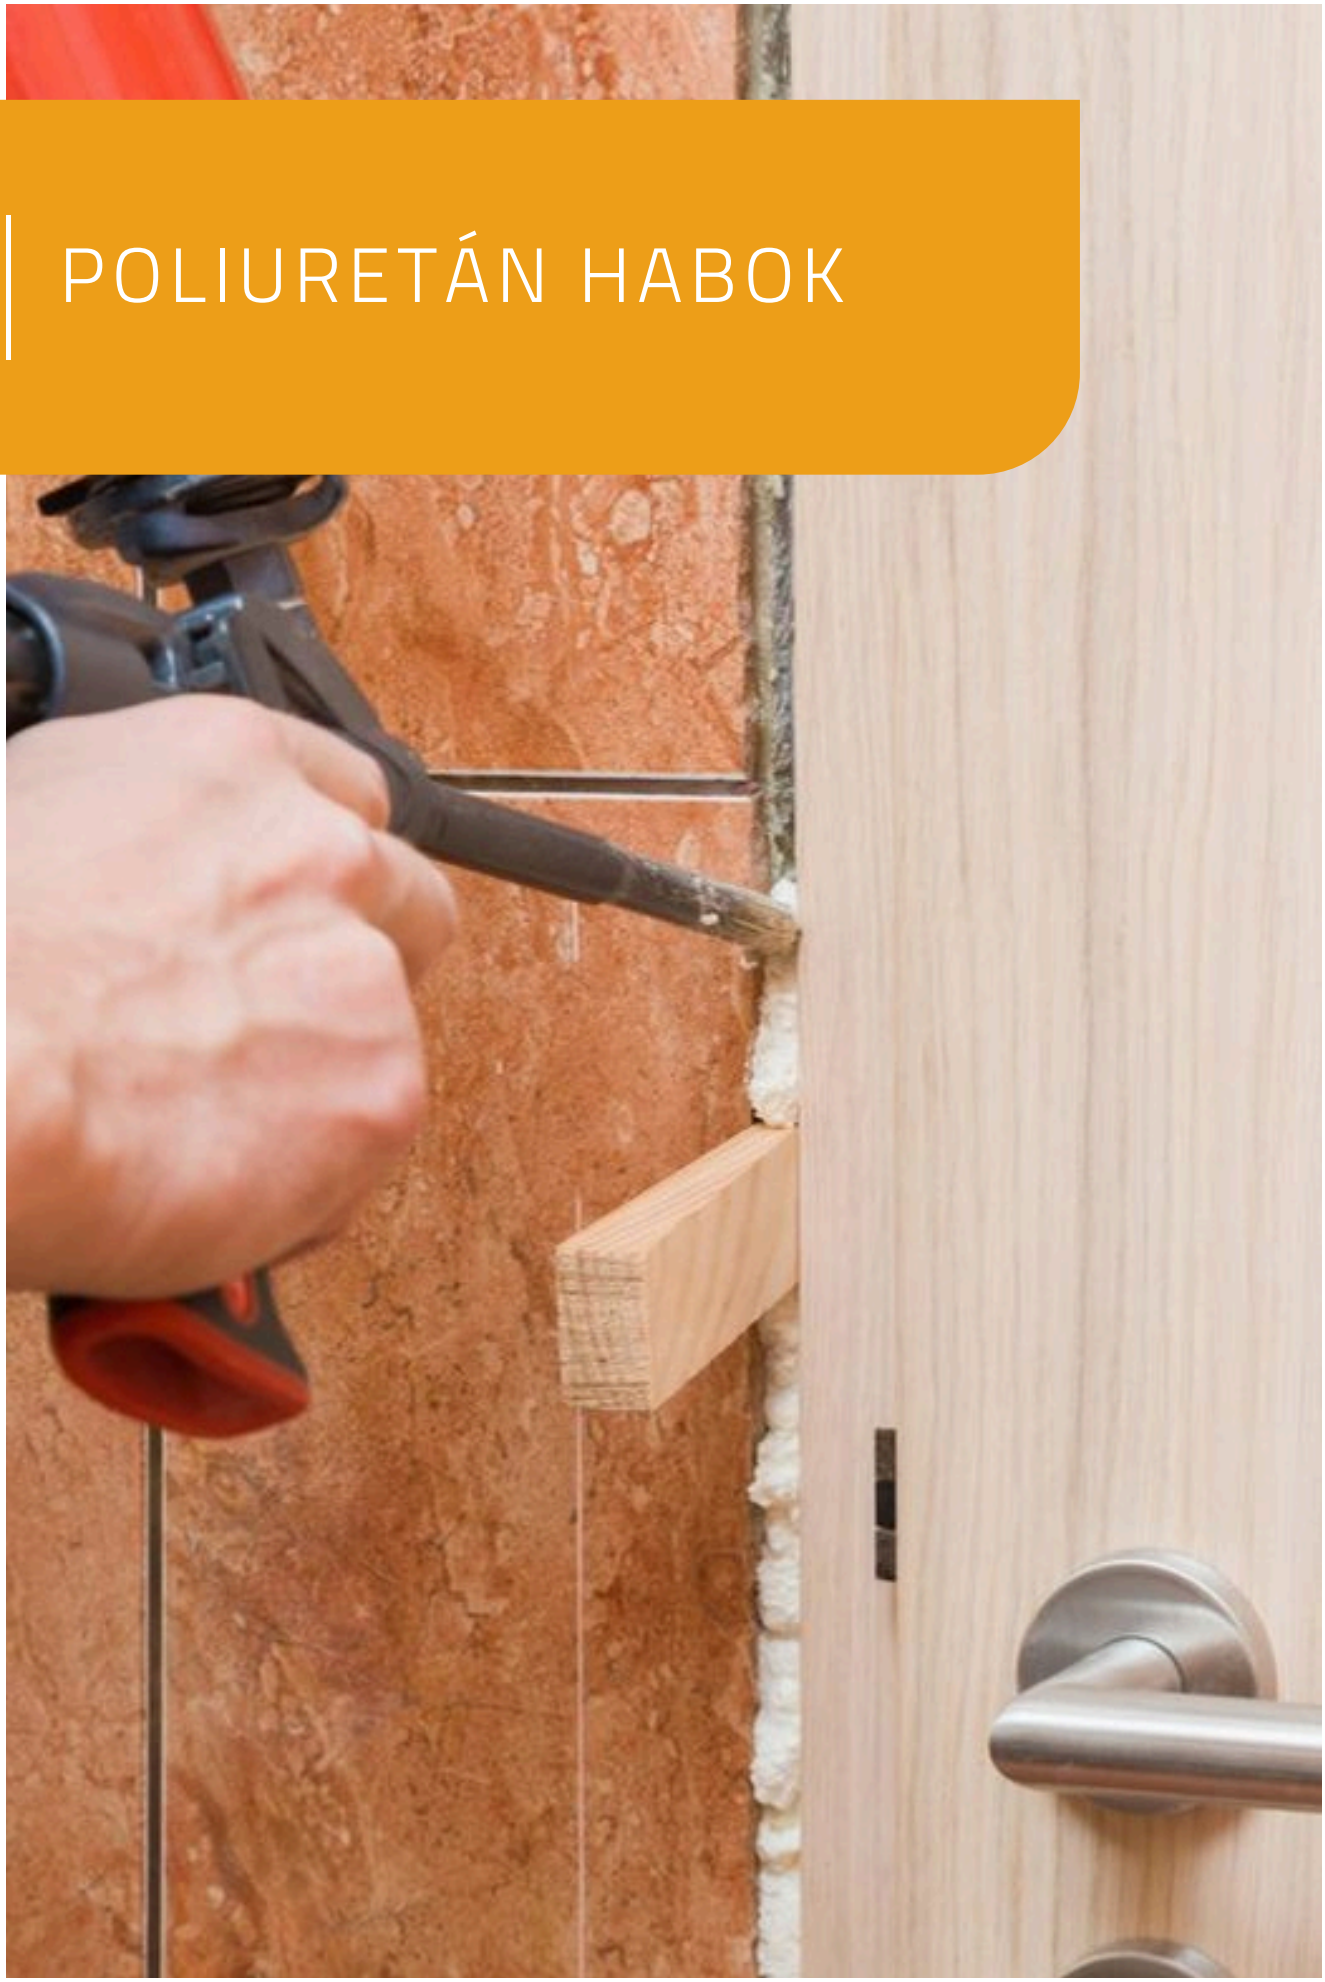

Polipur 888



color	size		pack
bézs	can matic	750 ml	12 db
bézs	can	750 ml	12 db
bézs	can	500 ml	12 db

Egykomponensű szigetelő és építőipari poliuretán hab. Kézzel vagy pisztolyos felhordáshoz

APolipur 888egyegykomponensűszigetelőésépítőiparipoliuretán hab,amelyetazépületelemek közötti tömítés létrehozására fejlesztettek ki. Nagy hozamú, környezeti nedvesség hatására kikeményedik.

Alkalmazási területek

Ablakvázak szerkezeti elemekhez, válaszfalakhoz, mennyezet- és padlóillesztésekhez rögzítésére; csövek és tömlők falakon és padlókon keresztüli felületi áthatolásainak tömítésére. Kiváló tapadás betonhoz, téglához, kőhöz, vakolathoz, fához, fémhez és számos műanyaghoz, például EPS-hez és XPS-hez.

Különleges jellemzők

- Kiváló minőségű professzionális poliuretán hab
- Szigetelésre, rögzítésre, hangszigetelésre
- Tűzállósági osztály: B3
- Jó hőteljesítmény
- 750 ml-es aeroszolos flakon, kézi vagy automata pisztolyos felhordással kapható
- Festhető

Polipur 704



color	size		pack
bézs	can	700 ml	12 db

Egykomponensű szigetelő és építőipari poliuretán hab. Kézi alkalmazásra

APolipur 704 egyegykomponensű szigetelőésépítőipari poliuretánhab,amelyet azépületelemek közötti tömítés létrehozására fejlesztettek ki. Nagy kitermelésű, környezeti nedvesség hatására kikeményedik.

Alkalmazási területek

Ablakvázak szerkezeti elemekhez, válaszfalakhoz, mennyezet- és padlóillesztésekhez való rögzítésére; csövek és tömlők falakon és padlókon keresztüli felületi áthatolásainak tömítésére. Kiváló tapadás betonhoz, téglához, kőhöz, vakolathoz, fához, fémhez és számos műanyaghoz, például EPS-hez és XPS-hez.

Különleges jellemzők

- Kiváló minőségű professzionális poliuretán hab
- Szigetelésre, rögzítésre, hangszigetelésre
- Tűzállósági osztály: B3
- Költséghatékony aeroszolos flakon 700 ml nettó
- Festhető

Polipur Coperture B3



color	size		pack
szürke	can matic	750 ml	12 db
szürke	can	750 ml	12 db

Egykomponensű, egész évszakos, alacsony tágulási sebességű poliuretán hab. Kézzel vagy pisztolyos felhordáshoz

APolipurCoperture B3egy egykomponensű szigetelőésépítőiparipoliuretánhab, amelyet kifejezetten az épületelemek közötti tömítés létrehozására fejlesztettek ki. Környezeti nedvesség hatására köt meg.

Alkalmazási területek

Kifejezetten tetőcserepek ragasztásához és tömítéséhez fejlesztették ki, nagy tapadási erő biztosítására. Alkalmas üregek kitöltésére, tetőszerkezetek minden nyílásának tömítésére, hangszigetelő ernyő létrehozására, tetőcserepek és szigetelőanyagok összekapcsolására az építőiparban. Alkalmas hangszigetelő elem létrehozására motorok, szivattyúk, zajos motorok körül. Javítja a hőszigetelést a hűtőrendszerekben.

Különleges jellemzők

- Kiváló minőségű professzionális poliuretán hab
- Alacsony tágulási sebesség
- Akár -10°C-os hőmérsékleten is alkalmazható
- Kiváló stabilitás; nincs zsugorodás
- Magas hő- és hangszigetelés
- Magas szakító-nyomó- és nyírószilárdság
- Tűzállósági osztály: B3 osztály
- 750 ml-es aeroszolos flakon, kézi vagy automata pisztolyos felhordással kapható
- Festhető

Polipur Coperture B2



color	size		pack
szürke	can matic	750 ml	12 db
szürke	can	750 ml	12 db

Egykomponensű, egész évszakos, alacsony tágulási sebességű poliuretán hab. Kézzel vagy pisztolyos felhordáshoz

APolipurCoperture B2egy egykomponensű szigetelőésépítőiparipoliuretánhab, amelyet kifejezetten az épületelemek közötti tömítés létrehozására fejlesztettek ki. Környezeti nedvesség hatására köt meg.

Alkalmazási területek

Kifejezetten tetőcserepek ragasztásához és tömítéséhez fejlesztették ki, nagy tapadási erő biztosítására. Alkalmas üregek kitöltésére, tetőszerkezetek minden nyílásának tömítésére, hangszigetelő ernyő létrehozására, tetőcserepek és szigetelőanyagok összekapcsolására az építőiparban. Alkalmas hangszigetelő elem létrehozására motorok, szivattyúk, zajos motorok körül. Javítja a hőszigetelést a hűtőrendszerekben.

Különleges jellemzők

- Kiváló minőségű professzionális poliuretán hab
- Alacsony tágulási sebesség
- Akár -10°C-os hőmérsékleten is alkalmazható
- Kiváló stabilitás; nincs zsugorodás
- Magas hő- és hangszigetelés
- Magas szakító-nyomó- és nyírószilárdság
- Tűzállósági osztály: B2 osztályú önoltó (DIN 4102)
- 750 ml-es aeroszolos flakon, kapható kézi vagy automata pisztolyos felhordással
- Festhető

Polipur EI 180



color	size		pack
rózsaszín	can	750 ml	12 db

Egykomponensű tűzálló poliuretán hab. Kézi alkalmazásra

APolipurEI180 egykomponensűtűzállószigetelő építőipari poliuretánhab, amelyetaz épületelemek közötti ellenálló tömítés létrehozására fejlesztettek ki, lehetővé téve a helyiség tűzelválasztását. Környezeti nedvesség hatására köt meg.

Alkalmazási területek

Az EN 1366-4 szabvány szerinti falak lineáris hézagjaiban használatos. Kiváló tapadást biztosít betonhoz, téglához, kőhöz, vakolathoz, fához, fémhez és számos műanyaghoz, például polisztirolhoz és merev PU habhoz. Ablakok és ajtók tömítésére, ajtókeretek és elektromos berendezések rögzítésére, csövek és dugók, valamint falakon átvezető rések szigetelésére, ahol meg kell akadályozni a füst és a lángok terjedését.

Különleges jellemzők

- Kiváló minőségű professzionális poliuretán hab
- Kiváló stabilitás, nem zsugorodik
- Magas hő- és hangszigetelés
- Tűzállósági osztály: B1 osztályú önoltó (EN 1366-4)
- Nagy tapadás a legtöbb építőanyaghoz
- Nagy kiadósságú aeroszolos flakon 750 ml kézi alkalmazásra
- Festhető

Polipur Idraulica



color	size		pack
bézs	can	750 ml	12 db

Egykomponensű, zárt cellás vízszigetelő poliuretán hab. Kézi alkalmazásra

APolipur Idraulica egyegykomponensű szigetelő építőiparipoliuretánhab, amelyet az épületelemek közötti tömítés létrehozására fejlesztettek ki. Környezeti nedvesség hatására köt meg. A zárt cellás szerkezet minden üreg és rés vízálló tömítését biztosítja. A legtöbb gyakori építőanyagon tapad, beleértve a fémeket és néhány műanyagot (PE, PP, PTFE).

Alkalmazási területek

Nagy területek gyors és tartós kitöltésére tervezték. Lyukak, csövek (PVC, cement és fém), csatornák és rések kitöltésére, amelyek teljes légmentes és vízálló tömítést igényelnek.

Különleges jellemzők

- Kiváló minőségű professzionális poliuretán hab
- Vízálló és nedvességálló
- Vízfelvétel < 0,1%
- Kiváló stabilitás, nincs zsugorodás
- Tűzállósági osztály: B3
- Nagy tapadási erő a legtöbb építőanyaghoz
- Nagy szakítószilárdság és nyírószilárdság
- 750 ml-es aeroszolos flakon kézi alkalmazásra
- Festhető

Polipur Cappotto Costruzioni



color	size		pack
narancs	can	800 ml	12 db

Egykomponensű, önoltó, alacsony tágulási sebességű poliuretán hab ragasztó. Pisztolyos felhordáshoz

APolipur CappottoCostruzioniegyegykomponensűszigetelőés építőipari poliuretán hab, amelyet szigetelőpanelek egymáshoz és az építőelemekhez való illesztésére és tömítésére fejlesztettek ki. Környezeti nedvesség hatására köt meg.

Alkalmazási területek

Szigetelőanyagok, például EPS és XPS gyors és nagy tapadású ragasztásához fejlesztették ki gipszkartonhoz, betonhoz, vakolathoz, szigetelőpanelekhez, gipszkartonhoz és számos más építőanyaghoz

Különleges jellemzők

- Kiváló minőségű professzionális poliuretán hab
- Alacsony tágulási sebesség
- Kiváló stabilitás, nincs zsugorodás
- Magas hő- és hangszigetelés
- Magas szakítószilárdság, nyomószilárdság és nyírószilárdság
- Nagy tapadóerő a legtöbb építőanyaghoz
- Tűzállósági osztály: B2 osztályú önoltó (DIN 4102)
- Nagy hozamú aeroszolos flakon 800 ml-es automata pisztolyos felhordáshoz
- Festhető

Polipur B2 Termoacustica



color	size		pack
szürke	can matic	750 ml	12 db

Egykomponensű, magas hő- és hangszigetelésű poliuretán hab. Kézzel vagy pisztolyos felhordáshoz

APolipur B2Termoacustica egyegykomponensűszigetelőésépítőiparipoliuretánhab,amelyet az épületelemek közötti tömítés létrehozására fejlesztettek ki. Környezeti nedvesség hatására köt meg.

Alkalmazási területek

Hő-, hang- és légszigetelt csatlakozások létrehozására fejlesztették ki fa, PVC és alumínium ablak- és ajtókeretek körül; építési hézagokhoz, válaszfalakhoz, mennyezet- és padlóillesztésekhez; csövek és tömlők felületi áthatolásának tömítésére falakon és padlókon keresztül. Kiváló tapadás betonhoz, téglához, kőhöz, vakolathoz, fához, fémhez és számos műanyaghoz, például EPS-hez és XPS-hez.

Különleges jellemzők

- Kiváló minőségű professzionális poliuretán hab
- Kiváló stabilitás, nem zsugorodik
- Magas hő- és hangszigetelés
- Tűzállósági osztály: B2 osztályú önoltó (DIN 4102)
- Nagy tapadás a legtöbb építőanyaghoz
- Nagy kiadósságú aeroszolos flakon 750 ml-es automata pisztolyos felhordáshoz
- Festhető

Scioglischiuma



color	size		pack
átlátszó	can	500 ml	12 db

Erős poliuretán habtisztító

APolipur Sciogliumaa poliuretánhabmaradványainak eltávolítására lett kifejlesztve, kizárólag friss hab esetén. A megkötött hab nem oldódik, és csak mechanikusan távolítható el. Használat után megkönnyíti a pisztolyos adagolók karbantartását és tisztítását.

Gyorsan reagál a friss hab megolvadására.

Erős tisztítószer, szerszámok tisztítására is alkalmas.

Kettős adagoló, kézi és automatikus pisztolymenettel is.

AKRIL TÖMÍTŐANYAGOK



Pigaflex 130



color	size		pack
fehér	PE	280 ml	24 db
szürke	patron	280 ml	24 db
barna	PE	280 ml	24 db
	patron		
	PE		
	patron		

Vízbázisú akril tömítőanyag beltéri használatra

APigaflex130egyegykomponensű, akrildiszperziństömítőanyag.Felhordás után a termék a tömítőanyagból elpárolgó vízzel lágy, elaszto-plasztikus gumit képez.

Alkalmazási területek

Kis mozgású hézagok tömítése, repedések kitöltése, lépcsők, falak, mennyezetek, szegélylécek, ablakpárkányok, fa és fém ablakkeretek, beton, téglafal és vakolat közötti hézagok. Beltéri használatra.

Különleges jellemzők

- Sokoldalú, gazdaságos akril tömítőanyag
- Nem folyik meg
- Festhető vízbázisú vagy szintetikus festékekkel
- Kis szaghatású
- Könnyen felhordható és tisztítható
- Nem korrozív a fémekre

Tanúsított és tesztelt a következők szerint:
EN 15651 – 1: Type F – INT
EMICODE EC 1PLUS protocol

Pigaflex 160



color	size		pack
fehér	PE	300 ml	24 db
szürke	patron	300 ml	24 db
	PE		
	patron		

Vízbázisú akril tömítőanyag beltéri használatra

APigaflex160 egykomponensű,akrildiszperziństömítőanyag.Felhordásután a termék a tömítőanyagból elpárolgó vízzel lágy, elaszto-plasztikus gumit képez.

Alkalmazási területek

Kis mozgású illesztések tömítése, például fa ablak-/ajtókeretekben és falazatban, vakolatban vagy betonban. Beton, cellás beton, vakolat, falazat, fa, gipszkarton, szálas cement, redőnyházak, ablakpárkányok stb. hézagjai. Beltéri használatra.

Különleges jellemzők

- Sokoldalú, gazdaságos akril tömítőanyag
- Nem folyik meg
- Festhető vízbázisú vagy szintetikus festékekkel
- Kis szaghatású
- Könnyen felhordható és tisztítható
- Nem korrozív a fémekre

Tanúsított és tesztelt a következő szabványok szerint:
EN 15651 – 1: Type F – INT
EMICODE EC 1PLUS protocol

Pigaflex 160 T



color	size		pack
átlátszó	PE patron	300 ml	24 db

Vízbázisú, átlátszó akril tömítőanyag beltéri használatra

APigaflex 160Tegykomponensű, átlátszó,akrildiszperzióstömítőanyag.Felhordás utána termék a tömítőanyagból elpárolgó vízzel lágy, elaszto-plasztikus gumit képez, amely polimerizáció után átlátszóvá válik.

Alkalmazási területek

Kis mozgású illesztések tömítése, például fa ablak-/ajtókeretekben és falazatban, vakolatban vagy betonban. Fugák betonban, cellás betonban, vakolatban, falazatban, fában, gipszkartonban, szálas cementben, redőnyházakban, ablakpárkányokban stb. Beltéri használatra.

Különleges jellemzők

- Átlátszó
- Sokoldalú, gazdaságos akril tömítőanyag
- Nem folyik meg
- Festhető vízbázisú vagy szintetikus festékekkel
- Kis szaghatású
- Könnyen felhordható és tisztítható
- Nem korrozív a fémekre

Tanúsított és tesztelt a következő szabványok szerint:

EN 15651 – 1: Type F – INT

Pigaflex 180



color	size		pack
fehér	PE patron	300 ml	24 db
szürke	PE patron	300 ml	24 db
fehér	fólia	600 ml	24 db
szürke	fólia	600 ml	24 db

Kiváló minőségű, vízbázisú akril tömítőanyag beltéri és kültéri használatra

APigaflex180 egykomponensű,kiváló minőségű,akrildiszperzióstömítőanyagbeltéri és kültéri használatra. Felhordás után a termék a tömítőanyagból elpárolgó vízzel lágy, elaszto-plasztikus gumit képez. Jól ellenáll az UV-sugárzásnak, az időjárás viszontagságainak, az alacsony és magas hőmérsékletnek.

Alkalmazási területek

Tapadós a legtöbb építőanyaghoz, festett fémekhez, alumíniumhoz és különféle műanyagokhoz. Ablak- és ajtókeretek és a falazat közötti illesztések tömítése, redőnytokok, ablakdeszkák, beton, tégla és fa közötti mérsékelt mozgású illesztések tömítése. Szellőző- és légkondicionáló rendszerek tompa és átfedő illesztéseinek tömítése.

Különleges tulajdonságok

- Felhordás után esőálló
- Beltéri és kültéri használatra
- Jó szakadási nyúlás és mozgástűrés
- Nem ereszkedik meg
- Festhető vízbázisú vagy szintetikus festékekkel
- Kis szaghatású
- Könnyen felhordható és tisztítható, kiváló feldolgozási tulajdonságokkal
- Tökéletes tapadás alapozó használata nélkül a legtöbb, még enyhén nedves felületen is
- Nem korrozív a fémekkel szemben

Tanúsított és tesztelt a következő szabványok szerint:

EN 15651 – 1: Type F – INT - EXT
EMICODE EC 1PLUS protocol

Pigarapid 190



color	size		pack
fehér	PE patron	300 ml	24 db

Kiváló minőségű, vízbázisú akril tömítőanyag gyors beltéri és kültéri alkalmazásokhoz. 15 percen belül átfesthető

APigarapid 190 egy kiválóminőségű, egykomponensűakrildiszperziós tömítőanyag gyors beltéri és kültéri alkalmazásokhoz, 15 perc után átfesthető. Felhordás után a termék a tömítőanyagból kipárolgó víz hatására puha, elasztoplasztikus gumit képez. Kiválóan ellenáll az UV-sugárzásnak, az időjárás viszontagságainak, a magas és alacsony hőmérsékletnek.

Alkalmazási területek

Tapadós a leggyakoribb építőanyagokhoz, festett fémekhez, alumíniumhoz és különféle műanyagokhoz. Ablakok és falazott ajtókeretek közötti hézagok tömítése, dobozok, ablaktáblák körüli hézagok tömítése, beton, tégla, fa közötti mérsékelt mozgású hézagok tömítése. Toldóhézagok és átfedések tömítése szellőző- és légkondicionáló rendszerekben.

Különleges jellemzők

- 15 percen belül festhető vízbázisú vagy szintetikus festékekkel
- Felhordás után esőálló
- Beltéri és kültéri használatra
- Jó nyúlás és alkalmazkodás a hézagmozgáshoz
- Nem ereszkedik meg
- Kis szaghatású
- Könnyen felhordható és tisztítható, kiváló felhordási tulajdonságokkal
- Tökéletes tapadás alapozó használata nélkül a legtöbb felületen, még enyhén nedves felületeken is
- Nem korrozív a fémekre

Tanúsított és tesztelt a következő szabványok szerint:
EN 15651 - 1: Type F - INT – EXT

Intoacril 2002



color	size		pack
fehér	PE patron	300 ml	24 db
szürke	PE patron	300 ml	24 db

Kiváló minőségű, vízbázisú akril tömítőanyag repedések kitöltésére és javítására, szemcsés szerkezettel

AzIntoacril 2002 egyegykomponensű,kiváló minőségű,akrildiszperzióstömítőanyag, szemcsés textúrával. Felhordás után a termék a tömítőanyagból elpárolgó vízzel lágy, elaszto-plasztikus gumit képez.

Alkalmazási területek

Kifejezetten repedések, rések és lyukak kitöltésére és tömítésére fejlesztették ki stukkókban és vakolatokban, valamint olyan felületeken, mint a rétegelt lemez, farostlemez, kemény és puha lemez, fa, beton, kő és gipsz. Szemcsés szerkezet, bármilyen formában felhordható száraz ecsettel vagy spatulával.

Különleges jellemzők

- Szemcsés szerkezet
- Nem folyik meg
- Rövid ideig átfesthető vízbázisú vagy szintetikus festékekkel
- Kis szaghatású
- Könnyen felhordható és tisztítható, kiváló felhordási tulajdonságokkal
- Tökéletes tapadás alapozó használata nélkül a legtöbb, még enyhén nedves felületen is
- Nem korrozív a fémekkel szemben

Tanúsított és tesztelt a következő szabványok szerint:

EN 15651 – 1: Type F – INT
EMICODE EC 1PLUS protocol

Legno



color	size		pack
sötét dió	PE	300 ml	12 db
mahagóni	patron	300 ml	12 db
sötét fenyő	PE	300 ml	12 db
juharfa	patron	300 ml	12 db
tölgy	PE	300 ml	12 db
cseresznye	patron	300 ml	12 db
wenge	PE	300 ml	12 db
	patron		
	PE		
	patron		
	PE		
	patron		
	PE		
	patron		

Vízbázisú akril tömítőanyag fa és parkettára

ALegnoegyegykomponensű,akril diszperzióstömítőanyag,amelya természetes fa különböző árnyalataiban kapható. Felvitel után a termék a tömítőanyagból elpárolgó vízzel lágy, elaszto-plasztikus gumit képez.

Alkalmazási területek

Kis mozgású csatlakozások tömítése parketta, laminált padló, szegélyek, fa ablak-/ajtókeretek és falazat, vakolat, csempe, márvány és kő között. Beltéri és kültéri használatra. Ideális még fa bútorok repedéseinek helyreállításához is.

Különleges jellemzők

- 7 természetes fa árnyalatban kapható
- Sokoldalú, gazdaságos akril tömítőanyag
- Nem folyik meg, csekély szagú
- Könnyen felhordható és tisztítható
- Csiszolható
- Ideális porózus és/vagy nedves felületekre és kültéri használatra

Tanúsított és tesztelt a következő szabványok szerint:
EN 15651 – 1: Type F – INT - EXT
EMICODE EC 1PLUS protocol

Acrilfuoco 240



color	size		pack
fehér	PE patron	300 ml	12 db
fehér	fólia	550 ml	20 db

Tűzálló akril tömítőanyag

Az Acrilfuoco 240 egyegykomponensű, kiváló minőségű, akril diszperziós tömítőanyag, amelyet kifejezetten illesztések és varratok tűzálló tömítésére fejlesztettek ki, ahol követelményeknek kell megfelelni. Felhordás után a termék a tömítőanyagból elpárolgó vízzel lágy, elaszto-plasztikus gumit képez.

Alkalmazási területek

Beltéri és kültéri tömítésekre alkalmas, széles felületeken (akár nedvesen is) tapad, például betonon, cementen, vakolaton, falazaton, fán stb. Tűz esetén megakadályozza a lángok és a füst terjedését, lehetővé téve a helyiség hatékony elválasztását tűzgátló ajtókkal, dilatációs hézagokkal stb. együtt.

Különleges jellemzők

- Tűzállósági vizsgálat az EN 1366-4 szabvány szerint
- Tűzállósági osztály: EI 240 (YE 1692-1 – RA tanúsítvánnyal)
- Külön is alkalmazható legfeljebb 20 mm széles fugákba
- Akár 30 mm széles FP PU habbal kombinálható
- Csökkenti a nem kívánt légáramlást
- Beltéri és kültéri használatra
- Vízbázisú vagy szintetikus festékekkel festhető
- Nem korrozív a fémekkel szemben
- Kiváló felhordási tulajdonságok

Tanúsított és tesztelt a következő szabványok szerint:
EN 15651 – 1 : Type F – INT – EXT
EN 1366-4
SNJF A+

Ultra Grip Elimina Chiodi



color	size		pack
fehér	PE patron	300 ml	12 db
fehér	tubus	125 ml	15 db

Egykomponensű, vízbázisú akril rögzítőragasztó azonnali ragasztáshoz szegek nélkül

AzUltra GripElimina Chiodi egyvízbázisúakrilrögzítőragasztóazonnali ragasztáshoz szegek nélkül, azonnali tapadással, amely akár 130 kg/m2 súlyú összeszerelést is lehetővé tesz mindössze 10 másodperc alatt.

Alkalmazási területek

Az Ultra Grip Elimina Nails egy sokoldalú ragasztó minden olyan ragasztási feladathoz, ahol azonnali tapadás szükséges számos anyagon, beleértve a fát, műanyagot, vakolatot, fémet, parkettát, téglát, polisztirolt, szőnyeget, PVC-t, csempét, szegélyléceket, vékony szegélyléceket, követ és karnisokat, lambéria és szerelés ragasztási alkalmazásaihoz. Egyes alkalmazásokhoz további alátámasztásra lehet szükség a teljes kikeményedésig.

Különleges jellemzők

- Szegeket és csavarokat helyettesít
- Erős kötés fúrás nélkül
- Zöld szilárdsági hatás kezdeti tapadással 130 kg
- Oldószermentes, szagtalan. Ideális beltéri használatra.
- Jó tixotrópia, megereszkedés nélkül, rövid vágott zsinórral
- Azonnali tapadás
- Kiváló tapadás minden tipikus építőanyaghoz
- Nem hagy foltot. Semleges viselkedésű, nem támadja meg a hordozófelületet
- Átfesthető

Ultra Grip Montaggio Acrilico



color	size		pack
fehér	PE patron	300 ml	12 db
fehér	üveg	800 g	12 db
fehér	kis hordó	2,5 kg	1 db

Egykomponensű, vízbázisú, pasztaszerű akril rögzítőragasztó töltő tulajdonságokkal

Az Ultra GripAcrylic Mountingegyvízbázisúakrilrögzítőragasztótöltő tulajdonságokkal. Ideális megoldást kínál az építőiparban használt leggyakoribb anyagok egyidejű ragasztási és tömítési problémáinak megoldására.


Alkalmazási területek

Az Ultra Grip Acrylic Mounting egy sokoldalú ragasztó minden olyan ragasztási feladathoz, ahol azonnali tapadás szükséges számos anyagon, beleértve a fát, műanyagot, vakolatot, fémet, parkettát, téglát, polisztirolt, szőnyeget, PVC-t, csempét, szegélyléceket, követ és karnisokat, lambéria és szerelés ragasztási alkalmazásaihoz. Egyes alkalmazásokhoz további alátámasztásra lehet szükség a teljes kikeményedésig.

Különleges jellemzők

- Szegeket és csavarokat helyettesít
- Erős kötés fúrás nélkül
- Oldószermentes, szagtalan. Ideális beltéri használatra.
- Jó tixotrópia, megereszkedés nélkül, rövid vágott zsinórral
- Azonnali tapadás
- Kiváló tapadás minden tipikus építőanyaghoz
- Nem hagy foltot. Semleges viselkedésű, nem támadja meg a hordozófelületet
- Átfesthető

EGYÉB RAGASZTÓK ÉS TÖMÍTŐANYAGOK

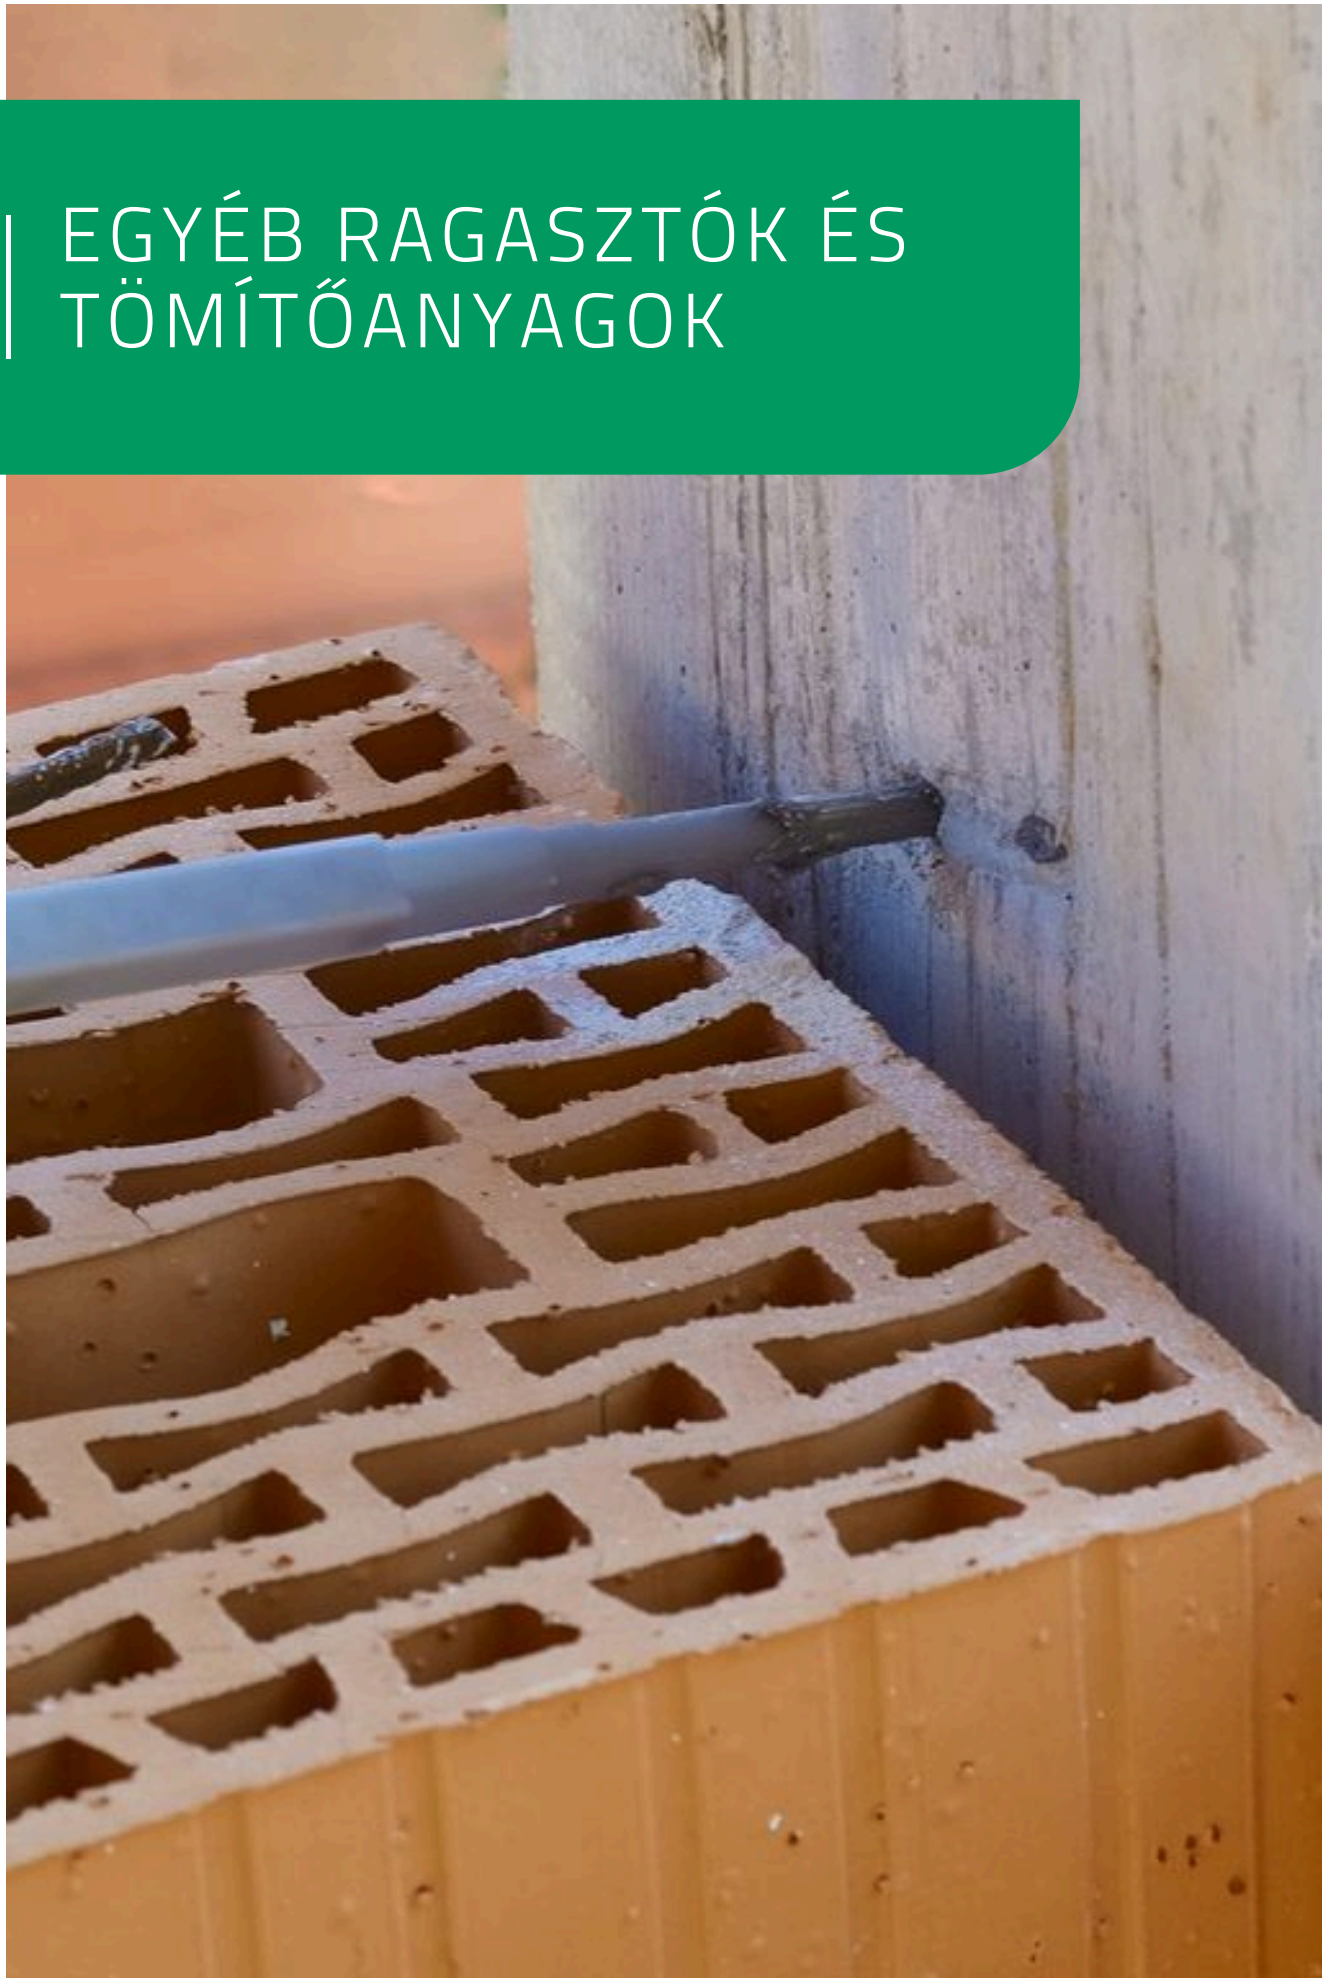

Bitum Gasket



color	size		pack
fekete	PE patron	300 ml	12 db

Fekete vízszigetelő ragasztó-tömítőanyag bitumenes vízszigeteléshez és javításhoz

Bitumenes elasztomergyantákonalapuló,rugalmasanplasztikustömítőanyag,amely bitumenre és a legtöbb gyakori építőanyagra tapad, még nedves felületeken is, rugalmas hézagot képezve.

Alkalmazási területek

Kifejezetten bitumenes membrán javítására, valamint burkolatok, szigetelőanyagok (kivéve az expandált PS-t), zsindelyek, csempék, műanyag felületek (lágyítószermentesek) ragasztására és tömítésére. Lehetővé teszi hézagok, repedések, különféle törések, buborékok, járművek, lakókocsik stb. alvázbevonatának tömítését és vízszigetelését. Cementre, cinkre, fára, alumíniumra, fémlemezre stb. tapad, még nedvesen is. Jól ellenáll az oldószereknek, kivéve a lakkbenzint vagy az ásványi olajokat. Nem bevonható.

Különleges jellemzők

- Köt, tömít, vízszigetel
- Bitumenen és nedves felületeken tapad
- Jól tapad fémfelületekhez
- Függőleges felületekre is felhordható; nem nedvesedik

Bitum Gasket Spray



color	size		pack
fekete	can	500 ml	6 db

Fekete, szórófejes vízszigetelő ragasztó-tömítőanyag bitumenes vízszigeteléshez és javításhoz

Bitumeneselasztomergyantákon alapuló,szórófejestömítőanyag,amelybitumenreésa legtöbb gyakori építőanyagra tapad, még nedves felületeken is, rugalmas hézagot képezve.

Alkalmazási területek

Kifejezetten bitumenes membrán javítására, valamint burkolatok, szigetelőanyagok (kivéve az expandált PS-t), zsindelyek, csempék, műanyag felületek (oldószerszermentesek) ragasztására és tömítésére. Lehetővé teszi hézagok, repedések, különféle törések, buborékok, járművek, lakókocsik stb. alvázbevonatának tömítését és vízszigetelését. Cementre, cinkre, fára, alumíniumra, fémlemezre stb. tapad, még nedvesen is. Jól ellenáll az oldószereknek, kivéve a lakkbenzint vagy az ásványi olajokat. Nem felülfesthető.

Különleges jellemzők

- Szórható
- Köt, tömít, vízszigetel
- Bitumenen és nedves felületeken tapad
- Jól tapad fémfelületekhez
- Függőleges felületekre is felhordható; vizet taszítja

Sigillite Pro Poliestere



color	size		pack
szürke	PE patron	300 ml	12 db
szürke	PE patron	400 ml	12 db

Kétkomponensű poliészter gyanta alapú kémiai rögzítő injektáló rendszer

Kétkomponensűpoliésztergyanta alapú kémiairögzítő rendszer, sztirolmentes, elsősorban menetes rudak betonba rögzítésére, valamint falazati és üreges fali rögzítőelemek beépítésére fejlesztve. Gyors kikeményedés nagy tapadással, könnyű felhordással és a porozitásba való nagy behatolással, amely lehetővé teszi az erős rögzítést tágulás nélkül, elkerülve az alapanyag feszültségét. Alacsony szagának köszönhetően beltéri használatra is alkalmas.

Alkalmazási területek

Alkalmas szerkezeti és nehéz rögzítésekhez: betonon, falazaton, téglán, természetes kőn és márványon. Ellenáll a kémiai korróziónak, savaknak és lúgoknak. CE minősítésű.

Különleges jellemzők

- Magas mechanikai teljesítmény
- Gyors kikeményedés
- Nem tartalmaz sztirolt (csökkentett szagú)
- Nem tágul, nem hoz létre feszültséget
- CE minősítésű; lásd az adott teljesítménynyilatkozatot
- Betonhoz és minden típusú falazathoz alkalmas
- Alacsony feszültséget, rövidebb terhelési időt, gyors rögzítést tesz lehetővé
- Gyors és egyszerű felhordás, tixotróp

Sigillite Pro Vinilestere



color	size		pack
szürke	PE patron	300 ml	12 db
szürke	PE patron	400 ml	12 db

Kétkomponensű vinilészter gyanta alapú kémiai rögzítő injektáló rendszer

Kétkomponensű vinilésztergyanta alapú kémiairögzítő rendszer, sztirolmentes, elsősorban menetes rudak betonba rögzítésére, valamint falazati és üreges fali rögzítőelemek beépítésére. Gyors kötés nagy tapadással, könnyű felhordással és a porozitásba való nagy behatolás- sal, amely lehetővé teszi az erős rögzítést tágulás nélkül, elkerülve az alapanyag feszültségét. Alacsony szagának köszönhetően beltéri használatra is alkalmas.

Alkalmazási területek

Szerkezeti és nehéz rögzítésekhez alkalmas: betonon, falazaton, téglán, természetes kőn, márványon és fán. Friss téglafalakban is használható. Ellenáll a kémiai korróziónak, savaknak és lúgoknak. CE minősítésű.

Különleges jellemzők

- Nagy mechanikai teljesítmény
- Gyors kötés hideg időben is
- Magas vegyi ellenállás, beleértve a klórozott és sós vizet is.
- Nem tartalmaz sztirolt (csökkentett szagú)
- Nem tágul, nem hoz létre feszültségeket
- CE minősítésű; lásd az adott teljesítménynyilatkozatot
- Betonhoz és minden típusú falazathoz alkalmas
- Alacsony feszültséget, rövidebb terhelési időt, gyors rögzítést tesz lehetővé
- Gyors és egyszerű felhordás, tixotróp

Fuoco 1500



color	size		pack
sötétszürke	PE patron	500 g	12 db
sötétszürke	tubus	150 g	12 db

Tűzálló gitt

Szilikát alapú masztix tömítőanyag ultramagas hőmérsékletű alkalmazásokhoz. Szigetel és kitölti a repedéseket tűzzel közvetlenül érintkezve. Azbesztmentes.

Alkalmazási területek

Hőállóságot igénylő szigetelési és tömítési munkák kéményekben, sütőkben, kandallókban, grillsütőkben és kályhákban. Tapad alumíniumhoz, vashoz, acélhoz, természetes kőhöz, téglához és betonhoz.

Különleges jellemzők

- Akár 1500°C-ig tűzálló
- Közvetlen tűzálló
- Festhető és csiszolható
- Nagy töltőképesség

Filgum



color	size		pack
szürke	üveg	750 g	6 db
szürke	kis hordó	4 kg	4 db
szürke	kis hordó	20 kg	1 db

Szálerősítésű vízszigetelő rugalmas bevonat

AFilgumegy egykomponensű, szintetikusszálakkal erősített,oldószeres diszperzióban lévő akril kopolimer alapú rugalmas bevonat. Tartós, vízszigetelő, rugalmas membránként működik. Száradás után rugalmas bevonatot képez, amely jelentős hőmérséklet-ingadozásoknak is ellenáll, ellenáll az UV-sugaraknak és nagy kopásállósággal rendelkezik.

Alkalmazási területek

Tetők, teraszok, ereszcsatornák, lefolyócsövek, kéményalapok, betonpadlók stb. vízszigetelésére és tömítésére. Megakadályozza a beszivárgást, és bármilyen időjárási körülmények között alkalmazható, akár esőben és 0°C alatti hőmérsékleten is. Kiváló tapadás minden általánosan használt tetőfedő felületen (beton, tégla, zsindely, cink, PVC stb.). Átfesthető, teljes száradás után könnyű gyalogosforgalmat is elvisel, csempével burkolható.

Különleges jellemzők

- Teraszokhoz, ereszcsatornákhoz, repedésekhez.
- Minden évszakban: még nedves és hideg (-15°C) éghajlaton is.
- Ellenáll a repedések mozgásának és a hőmérséklet-ingadozásoknak.

CSG 210 gun



Pneumatikus pisztoly patronokhoz

Professzionális pneumatikus pisztoly közvetlen levegőárammal 310 ml-es PE és AL patronokhoz. Beépített nyomáscsökkentővel ellátva.

CSG 400 gun



Pneumatikus pisztoly fóliatasakokhoz

Professzionális pneumatikuspisztoly 400-600 ml-es fóliatasakokhoz, dugattyús tolóerővel. Beépített nyomáscsökkentővel ellátva.

CSG 450 gun



Pneumatikus pisztoly patronokhoz és fóliatasakokhoz

Professzionális pneumatikuspisztoly PE és AL patronokhoz 310 ml-ig és fóliatasakokhoz 400 ml-ig, tolórudas dugattyúval. Beépített nyomáscsökkentővel felszerelve.

CSG 245 gun



Pneumatikus pisztoly patronokhoz és fóliatasakokhoz

Professzionális pneumatikuspisztoly
PE és AL patronokhoz 310 ml-ig és fóliatasakokhoz 400 ml-ig, dugattyús tolóerővel. Beépített nyomáscsökkentővel felszerelve.

CCA 380 gun



Pneumatikus pisztoly koaxiális patronokhoz 10: 1

Pneumatikus pisztolykoaxiális kétkomponensű patronokhoz 10: 1, 380 vagy 400 ml

Acculight M 600 gun



Lítium akkumulátoros elektromos pisztoly

Professzionálislítium akkumulátoros elektromos pisztoly 600 ml-es fóliatasakokban és 310 ml-es PE vagy AL patronokban lévő tömítőanyagok extrudálásához. Sebességszabályozóval felszerelve, különböző viszkozitású anyagok extrudálását teszi lehetővé. Akadálytartóval, kifolyókészlettel, patronokhoz és fóliatasakokhoz való adapterekkel, akkumulátorral ellátott tokban kapható. A pótakkumulátor külön kapható.

PS 395 gun



Kézi pisztoly 600 ml-es fóliatasakokhoz és patronokhoz

Professzionális pisztoly alumínium csővel 600 ml-es fóliatasakokhoz és 310 ml-es PE vagy AL patronok- hoz.

PS 265 gun



Kézi pisztoly 400 ml-es fóliatasakokhoz és patronokhoz

Professzionális pisztoly alumínium csővel 600 ml-es fóliatasakokhoz és 310 ml-es PE vagy AL patronok- hoz.

PS 301 gun



Professzionális pisztoly patronokhoz

Professzionálispisztoly310 ml-es PE vagy AL patronokhoz, megerősített és gumibevonatú markolattal.

PS 151 gun



Professzionális pisztoly patronokhoz

Professzionális pisztoly 310 ml-es PE vagy AL patronokhoz.

Clutch gun



Kézi pisztoly patronokhoz

Kézipisztoly310ml-es PE vagy AL patronokhoz.

English type clutch gun



Kézi pisztoly patronokhoz

Kézipisztoly310ml-es PE vagy AL patronokhoz.

Skeleton gun



Kézi pisztoly patronokhoz

Kézipisztoly310ml-es PE vagy AL patronokhoz.

Skeleton gun with regulator



Kézi pisztoly patronokhoz

Kézipisztoly310ml-es PE vagy AL patronokhoz.

BCX 201 MD gun



Kézi pisztoly kétkomponensű patronokhoz

Kézipisztoly 400 ml-eskétkomponensű 1:1 vagy 2:1 egymás mellett elhelyezett patronokhoz.

CTX 400 MD gun



Kézi pisztoly koaxiális patronokhoz

Kézi pisztolykoaxiáliskétkomponensű patronokhoz 10:1, 380 vagy 400 ml.

BX 70 gun



Kézi pisztoly kétkomponensű patronokhoz

Kézi pisztoly50ml-es1:1 kétkomponensű, egymás mellett elhelyezett patronokhoz.

Black Foam gun



Professzionális bevonatos pisztoly

Professzionálisbevonatospisztoly poliuretán habokhoz.

Steel foam gun



Professzionális pisztoly

Professzionálisacélpisztoly poliuretán habokhoz.

Aluminum foam g



Professzionális pisztoly

Professzionálisalumínium pisztoly poliuretán habokhoz.













Magyorországi forgalmazó:
Pavo Color Kft.

8200 Veszprém,

Tüzér u. 47. 2/C. 2. em 10.
Tel.: +36 30 524 35 86
www.tomito-ragaszto.hu

www.tomito-ragaszto.hu



www.nptsrl.com

NPT S.r.l.
Új poliuretán technológiák

Via G. Rossa, 2 - Loc.Crespellano
40053 Valsamoggia (BO)
Tel.: +39 051 969109

Gyártás – Laboratórium
Kutatás & fejlesztés

Via Stazione, 10
27030 Villanova d'Ardenghi (PV)
Tel.: +39 0382 815132

nptsrl.com

video